

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Btoosh, J.A.A. and Albtoosh, A.M.F. (2023) 'Material Waste in Construction Projects: Causes and Effects', *Journal of Southwest Jiaotong University*, 58(3). Available at: <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.58.3.10>.
- Intan, S. and Alifen, R.S. (2005) 'Analisa Dan Evaluasi Sisa Material Konstruksi: Sumber Penyebab, Kuantitas, Dan Biaya', 7(1).
- Agusven, T., Satriadi, Hafizni, R., Santoso, N.K., Hasnarika, 2023. Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Rey Media Grafika, Batam.
- Apni, N., Puspasari, V.H., 2019. Faktor-Faktor Penyebab Construction Waste pada Proyek Konstruksi di Kota Palangka Raya. *Jurnal Teknik* 3, 31–42.
- Bajjou, M.S., Chafi, A., 2022. Exploring the Critical Waste Factors Affecting Construction Projects. *Engineering, Construction and Architectural Management* 29, 2268–2299.
- Cotgrave, A., Riley, M., 2023. *Construction Waste Management: A Systems Approach*. Routledge, London.
- Ervianto, W.I., 2023. *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Terbaru*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Greenwood, I., McDowell, J., 2023. *Managing Construction Waste: A Guide to Good Practice*. ICE Publishing, London.
- Hair, J., 2010. *Multivariate Data Analysis*. Pearson Education, New Jersey.
- Henong, S.B., Naikofi, M.R., 2021. Analisis Faktor Penyebab Construction Waste dan Pengelolaannya Serta Dampaknya Terhadap Biaya. *Jurnal Deformasi* 6, 60–69.
- Ishak, 2024. *Pengantar Pendidikan Teknik Bangunan “Konsep dan Prinsip Dasar.”* Adanu Abimata, Jawa Barat.
- Jaya, I., 2019. *Penerapan Statistik untuk Penelitian Pendidikan*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Khaleel, T., Zubaidy, A.A., 2018. Major Factors Contributing to the Construction Waste Generation in Building Projects of Iraq, in: *MATEC Web of Conferences* 162. pp. 1–6.
- Kumar, M.P., 2023. *Construction Technology and Management*. Wiley, New Jersey.

- Liu, J., Yi, Y., Wang, X., 2020. Exploring Factors Influencing Construction Waste Reduction: a Structural Equation Modeling Approach. *Journal of Cleaner Production* 276, 1–16.
- Muhammad Iqbal Rohan Wijaya, Miftahul Huda, 2020. Analisis Penyebab Terjadinya Sisa Material Proyek Gedung Di, Surabaya
- Nasution, A., 2024. Provinsi Aceh Dalam Angka 2024, Provinsi Aceh Dalam Angka 2024. BPS, Aceh.
- Nawawi, H., Martini, M., 2001. Penelitian Terapan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurul Mentari Iswinarno, 2017. Analisis Pemborosan Material (*Material Waste*) Pada Proyek Bangunan Gedung Bertingkat Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Putri, N.T., 2019. Manajemen Kualitas Terpadu (Konsep, Alat & Teknik, Aplikasi). Indomedia Pustaka, Sidoarjo.
- Rangan, P.R., 2023. Kapasitas Elemen Struktur Terhadap Beban Gempa. Tohar Media, Makassar.
- Rasyid, F., 2018. Rekonstruksi Aceh: Antara Harapan dan Kenyataan. Samudra, Banda Aceh.
- Riyanto, S., Hatmawan, A.A., 2020. Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen. Deepublish, Yogyakarta.
- Santoso, H., 2022. Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh Pasca-Tsunami. Nusantara, Jakarta.
- Santoso, S., 2001. SPSS Versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Sari, O.L., Maulana, D.R., 2023. Respon Risiko dan Mitigasi Risiko pada Faktor-Faktor Penyebab Waste Konstruksi dengan Menggunakan Pendekatan Lean Construction (S. Jurnal Rab Contruction Research 8, 221–232).
- Siregar, S., 2023. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siswanto, A.B., Salim, M.A., 2020. Manajemen Proyek. Pilar Nusantara, Semarang.
- Suradi, 2023. Sistem Produksi. Tohar Media, Makassar.

Yusuf, M., Daris, L., 2019. Analisis Data Penelitian. IPB Press, Bogor.

Zamzam, F., Marnisah, L., 2021. Model Penulisan Tesis Manajemen Kuantitatif Berbasis Analisis dan Implikasi Manajerial. Deepublish, Yogyakarta

LAMPIRAN A

Tabel A.1 Jadwal pelaksanaan tesis

NO	KEGIATAN	BULAN																							
		I				II				III				IV				V				VI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ADMINISTRASI TESIS																								
	- Permohonan Tesis																								
	- Surat Tugas Kurikuler																								
	- Penunjukan Pembimbing																								
	- Penunjukan Penguji																								
2	PROPOSAL																								
	- Penyusunan draft																								
	- Konsultasi Pembimbing																								
	- Penyempurnaan Proposal																								
	- Seminar Proposal																								
3	BUKU TESIS																								
	- Penyempurnaan Buku Tesis																								
	- Konsultasi Pembimbing																								
	- Seminar Hasil dan Kolokium																								
4	REVISI TESIS																								
	- Penyempurnaan Buku Tesis																								
	- Konsultasi Pembimbing																								
	- Konsultasi Penguji																								
	- Cetak dan Jilid																								

LAMPIRAN A

PERHITUNGAN

A.1 KOMPILASI DATA

Kompilasi data merupakan tahapan awal dalam proses analisis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengolah data mentah yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Dalam konteks penelitian ini, kompilasi data dilakukan untuk menghimpun persepsi para pelaku proyek seperti kontraktor, pengawas, manajer lapangan, dan staf teknis terhadap faktor-faktor penyebab pemborosan material pada proyek konstruksi bangunan gedung yang didanai oleh APBA di Provinsi Aceh. Data primer diperoleh dari 30 responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek, menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat kesetujuan terhadap berbagai penyebab pemborosan material.

Kuesioner terdiri dari 12 butir pernyataan yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori faktor, yaitu: (1) Faktor Manusia, yang mencakup aspek keterampilan tenaga kerja, kelalaian, dan kepatuhan terhadap SOP; (2) Faktor Manajerial, seperti perencanaan, pengawasan, dan koordinasi proyek; (3) Faktor Teknis, termasuk kesalahan desain, spesifikasi material, dan pengelolaan sisa bahan; serta (4) Faktor Lingkungan/Logistik, seperti cuaca, penyimpanan material, dan aksesibilitas lokasi proyek.

Proses kompilasi dilakukan melalui pengumpulan kuesioner, penjumlahan skor untuk setiap item berdasarkan jawaban responden, penghitungan subtotal untuk masing-masing kategori faktor, serta konversi skor menjadi persentase guna menentukan dominasi masing-masing faktor terhadap pemborosan material. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memberikan gambaran kuantitatif terhadap kontribusi tiap faktor, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perumusan strategi pengurangan pemborosan, serta sebagai input utama dalam uji validitas, reliabilitas, dan analisis deskriptif lanjutan.

Tabel A.1 Kompilasi Data Tabel Faktor-Faktor Proyek Konstruksi

Kode	Faktor Utama	Indikator / Variabel	Skor Rata-rata	Sumber Data / Keterangan
F1	Manusia	Kurangnya keterampilan tenaga kerja	03.08	Kuesioner responden lapangan
F2	Manusia	Tingkat kehadiran pekerja rendah	03.05	
F3	Manajerial	Kurangnya perencanaan proyek	04.02	
F4	Manajerial	Pengawasan tidak efektif	04.00	
F5	Teknis	Keterlambatan pengadaan alat	03.07	
F6	Teknis	Spesifikasi teknis tidak jelas	03.09	
F7	Lingkungan	Cuaca buruk	03.06	wawancara teknis
F8	Lingkungan	Gangguan dari masyarakat sekitar	03.02	
F9	Logistik	Keterlambatan pengiriman material	04.01	
F10	Logistik	Lokasi proyek sulit dijangkau	03.04	

Tabel kompilasi data di atas menyajikan berbagai faktor yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi, yang diperoleh berdasarkan hasil kuesioner dan data pendukung lainnya. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu faktor manusia, manajerial, teknis, lingkungan, dan logistik, dengan masing-masing mencakup indikator spesifik yang dinilai menggunakan skala Likert. Pada kategori faktor manusia, dua indikator utama yang diidentifikasi adalah kurangnya keterampilan tenaga kerja dengan skor rata-rata 3,8, dan tingkat kehadiran pekerja yang rendah dengan skor 3,5. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa aspek

sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mendukung kelancaran proyek, di mana keterbatasan kemampuan teknis dan rendahnya disiplin kehadiran dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan keterlambatan. Sementara itu, dalam faktor manajerial, ditemukan bahwa kurangnya perencanaan proyek menjadi indikator tertinggi dalam keseluruhan data, dengan skor rata-rata 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang tidak matang sangat berdampak pada ketidakefisienan dan potensi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, pengawasan yang tidak efektif (skor 4,0) juga menandakan lemahnya kontrol internal terhadap aktivitas proyek di lapangan. Pada aspek faktor teknis, indikator keterlambatan pengadaan alat mencatat skor 3,7, sementara spesifikasi teknis yang tidak jelas memperoleh skor 3,9. Kedua indikator ini mencerminkan bahwa permasalahan teknis, baik dari sisi ketersediaan alat maupun kejelasan dokumen teknis, turut memengaruhi kelancaran eksekusi pekerjaan. Faktor eksternal seperti lingkungan juga memberikan pengaruh yang signifikan, terutama melalui indikator cuaca buruk (skor 3,6), yang diperkuat oleh data BMKG dan hasil wawancara teknis.

Di samping itu, gangguan dari masyarakat sekitar (skor 3,2) menjadi indikator dengan skor terendah dalam seluruh kelompok, namun tetap perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan hambatan non-teknis dalam pelaksanaan proyek. Adapun dalam faktor logistik, keterlambatan pengiriman material memperoleh skor tinggi sebesar 4,1, yang mengindikasikan bahwa hambatan dalam distribusi logistik berkontribusi besar terhadap keterlambatan proyek. Sementara itu, lokasi proyek yang sulit dijangkau memperoleh skor 3,4, mencerminkan tantangan geografis dan aksesibilitas terhadap proyek.

Berdasarkan skor rata-rata dari seluruh indikator, dapat disimpulkan bahwa faktor manajerial dan logistik merupakan aspek yang paling dominan memengaruhi keterlambatan atau hambatan dalam proyek konstruksi. Indikator kurangnya perencanaan proyek (F3), keterlambatan pengiriman material (F9), dan pengawasan tidak efektif (F4) adalah tiga faktor teratas yang perlu mendapat perhatian utama. Meski begitu, faktor-faktor lain seperti aspek teknis dan lingkungan juga tidak bisa diabaikan,

karena tetap memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan keberhasilan proyek secara keseluruhan.

A.2 Teknis Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya pemborosan material pada proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan sumber data primer berupa kuesioner yang disebarakan kepada responden yang berkompeten di lapangan, antara lain pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta manajer konstruksi. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Langkah awal dimulai dengan proses tabulasi dan pengkodean data, di mana seluruh hasil kuesioner yang telah dikumpulkan dari responden ditransformasikan ke dalam bentuk tabulasi digital untuk memudahkan proses pengolahan dan analisis.

Setiap butir pertanyaan dalam kuesioner telah dikodekan dan dikelompokkan berdasarkan kategori faktor utama yang diteliti, yaitu faktor manusia, manajerial, teknis, lingkungan, dan logistik, yang secara teoritis diduga memiliki kontribusi terhadap pemborosan material. Selanjutnya dilakukan uji validitas instrumen, yang bertujuan untuk menilai sejauh mana item-item dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Validitas diuji menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment, dengan ketentuan bahwa suatu item dinyatakan valid apabila nilai R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} pada taraf signifikansi 5%. Uji validitas ini dilaksanakan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS.

Setelah seluruh item dinyatakan valid, penelitian dilanjutkan dengan uji reliabilitas, yang bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi internal instrumen yang digunakan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, di mana nilai sebesar $\geq 0,70$ menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat keandalan yang baik, dan dapat digunakan untuk mengukur fenomena yang sama secara konsisten. Tahap berikutnya adalah perhitungan skor rata-rata (mean) untuk setiap indikator.

Penilaian dilakukan berdasarkan skala Likert 5 poin, di mana 1 menunjukkan "sangat tidak setuju" dan 5 menunjukkan "sangat setuju". Nilai rata-rata dari setiap indikator digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh relatif dari faktor tersebut terhadap pemborosan material yang terjadi di lapangan.

Setelah diperoleh skor rata-rata masing-masing indikator, dilakukan proses klasifikasi ke dalam kelompok faktor utama, yakni:

- Faktor manusia, seperti kurangnya keterampilan tenaga kerja atau kesalahan dalam pelaksanaan.
- Faktor manajerial, misalnya kesalahan dalam estimasi volume material dan lemahnya pengawasan.
- Faktor teknis, seperti spesifikasi desain yang tidak jelas atau perubahan desain mendadak.
- Faktor lingkungan, yang mencakup gangguan eksternal seperti cuaca ekstrem atau intervensi sosial.
- Faktor logistik, seperti keterlambatan pengiriman material atau kerusakan saat pengangkutan.

Setelah proses klasifikasi, dilanjutkan dengan analisis deskriptif dan interpretasi hasil, yang bertujuan untuk mengetahui indikator mana yang memiliki pengaruh paling dominan. Indikator dengan skor rata-rata tertinggi diinterpretasikan sebagai faktor penyebab utama terjadinya pemborosan material, sedangkan skor terendah mencerminkan faktor dengan pengaruh relatif lebih kecil. Hasil ini selanjutnya menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian serta perumusan rekomendasi strategis untuk meminimalisir pemborosan dalam pelaksanaan proyek konstruksi di masa mendatang.

Jika diperlukan analisis lanjutan, penelitian ini juga membuka ruang untuk (*Principal Component Analysis /PCA*) guna mereduksi dan menyederhanakan sejumlah indikator ke dalam kelompok-kelompok faktor utama secara statistik. Proses ini diawali dengan pengujian kelayakan data menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Bartlett's Test of Sphericity, di mana KMO yang bernilai $\geq 0,5$ dan p-value Bartlett's Test $< 0,05$ menunjukkan bahwa data layak untuk dianalisis lebih lanjut. Teknik ekstraksi yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA), dengan kriteria pengambilan komponen berdasarkan nilai eigenvalue > 1 , dan untuk mempermudah interpretasi, dilakukan rotasi faktor menggunakan metode Varimax.

Dengan mengikuti tahapan analisis ini secara sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai faktor-faktor dominan penyebab pemborosan material di proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh, sekaligus menjadi referensi praktis bagi para pelaku konstruksi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan material.

A.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas menjadi syarat utama agar data yang dikumpulkan mencerminkan kenyataan secara akurat dan dapat digunakan dalam analisis statistik lanjutan. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan terhadap indikator-indikator yang dirancang untuk mengukur faktor-faktor penyebab pemborosan material pada proyek konstruksi bangunan gedung di Provinsi Aceh. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap indikator pada kuesioner benar-benar mewakili konstruk yang dimaksud. Metode yang digunakan adalah korelasi Pearson Product Moment, yang menguji hubungan antara skor masing-masing item dengan skor total variabelnya. Perhitungan dilakukan menggunakan bantuan software statistik SPSS. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item dianggap valid. Pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dan jumlah responden $n = 30$, diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,361.

Tabel A.2 Hasil Uji Validitas

a) Faktor Manusia

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Faktor Manusia	FM1	0,740	0,361	Valid
	FM2	0,802		Valid
	FM3	0,619		Valid

Analisis validitas indikator dilakukan dengan membandingkan nilai R_{hitung} terhadap R_{tabel}. Indikator dinyatakan valid jika $R_{hitung} > R_{tabel}$. Sebaliknya, jika $R_{hitung} < R_{tabel}$, indikator tersebut dianggap tidak valid dan harus dieliminasi dari analisis. Indikator yang memenuhi syarat validitas akan dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, untuk $n = 30$, nilai R_{hitung} yang sebesar 0,361 menunjukkan validitas. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana seluruh indikator memiliki nilai validitas $> 0,361$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut valid.

Tabel A.3 hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh faktor

Correlations

		FE1	FE2	FE3	Faktor Eksternal
FE1	Pearson Correlation	1	.328	.675**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.077	.000	.000
	N	30	30	30	30
FE2	Pearson Correlation	.328	1	.220	.604**
	Sig. (2-tailed)	.077		.242	.000
	N	30	30	30	30
FE3	Pearson Correlation	.675**	.220	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.242		.000
	N	30	30	30	30
Faktor Eksternal	Pearson Correlation	.869**	.604**	.853**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.1 hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh faktor (FM1= 0,740, FM2 = 0,802, FM3 = 0,619, Hasil Uji Validitas Faktor Manusia dengan jumlah responden sebanyak 30, nilai R_{hitung} yang diperoleh adalah lebih besar dari 0,361 (syarat minimum R_{tabel}), yang berfungsi sebagai batas minimum untuk menentukan validitas indikator yang diukur memiliki nilai valid. Ini menandakan bahwa setiap indikator dalam penelitian ini mampu menggambarkan variabel yang ingin diukur secara akurat, yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

b) Faktor Manajerial

Analisis validitas indikator dilakukan dengan membandingkan nilai R_{hitung} terhadap R_{tabel} . Indikator dinyatakan valid jika $R_{hitung} > R_{tabel}$. Sebaliknya, jika $R_{hitung} < R_{tabel}$, indikator tersebut dianggap tidak valid dan harus dieliminasi dari analisis. Indikator yang memenuhi syarat validitas akan dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, untuk $n = 30$, nilai R_{hitung} yang sebesar 0,361 menunjukkan validitas. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana seluruh indikator memiliki nilai validitas $> 0,361$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut valid.

Tabel A.4 Hasil Uji Validitas Faktor Sumber Daya Manusia

Variabel	Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Faktor Manajerial	FM1	0,769	0,361	Valid
	FM2	0,852		Valid
	FM3	0,817		Valid

Tabel 4.2 hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh faktor (FM1= 0,769, FM2 = 0,852, FM3 = 0,817, Hasil Uji Validitas Faktor Faktor Manajerial dengan jumlah responden sebanyak 30, nilai R_{hitung} yang diperoleh adalah lebih besar dari 0,361 (syarat minimum R_{tabel}), yang berfungsi sebagai batas minimum untuk menentukan validitas indikator yang diukur memiliki nilai valid. Ini menandakan bahwa setiap indikator dalam penelitian ini mampu menggambarkan variabel yang ingin diukur

secara akurat, yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

c) Faktor Teknis

Analisis validitas indikator dilakukan dengan membandingkan nilai R_{hitung} terhadap R_{tabel} . Indikator dinyatakan valid jika $R_{hitung} > R_{tabel}$. Sebaliknya, jika $R_{hitung} < R_{tabel}$, indikator tersebut dianggap tidak valid dan harus dieliminasi dari analisis. Indikator yang memenuhi syarat validitas akan dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, untuk $n = 30$, nilai R_{hitung} yang sebesar 0,361 menunjukkan validitas. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana seluruh indikator memiliki nilai validitas $> 0,361$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut valid.

Tabel A.5 Hasil Uji Validitas Faktor Pelaksanaan

Variabel	Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Faktor Teknis	FT1	0,868	0,361	Valid
	FT2	0,851		Valid
	FT3	0,896		Valid

Tabel A.5 hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh faktor ($FT1 = 0,868$, $FT2 = 0,851$, $FT3 = 0,896$), Hasil Uji Validitas Faktor Teknis dengan jumlah responden sebanyak 30, nilai R_{hitung} yang diperoleh adalah lebih besar dari 0,361 (syarat minimum R_{tabel}), yang berfungsi sebagai batas minimum untuk menentukan validitas indikator yang diukur memiliki nilai valid. Ini menandakan bahwa setiap indikator dalam penelitian ini mampu menggambarkan variabel yang ingin diukur secara akurat, yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

d) Faktor Lingkungan dan Logistik

Analisis validitas indikator dilakukan dengan membandingkan nilai R_{hitung} terhadap R_{tabel} . Indikator dinyatakan valid jika $R_{hitung} > R_{tabel}$. Sebaliknya, jika $R_{hitung} < R_{tabel}$, indikator tersebut dianggap tidak valid dan harus dieliminasi dari analisis. Indikator yang memenuhi syarat validitas akan dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, untuk $n = 30$, nilai R_{hitung} yang sebesar 0,361 menunjukkan

validitas. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana seluruh indikator memiliki nilai validitas $> 0,361$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator tersebut valid.

Tabel A.6 Hasil Uji Validitas Faktor Manajemen

Variabel	Indikator	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Faktor Lingkungan dan Logistik	FLL1	0,858	0,361	Valid
	FLL2	0,932		Valid

Tabel A.6 hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh faktor ($FLL\ 1 = 0,858$, $FLL\ 2 = 0,932$), hasil uji validitas faktor manajemen dengan jumlah responden sebanyak 30, nilai R_{hitung} yang diperoleh adalah lebih besar dari 0,361 (syarat minimum R_{tabel}), yang berfungsi sebagai batas minimum untuk menentukan validitas indikator yang diukur memiliki nilai valid. Ini menandakan bahwa setiap indikator dalam penelitian ini mampu menggambarkan variabel yang ingin diukur secara akurat, yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

A.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan dua kriteria utama. Kriteria pertama adalah perusahaan kontraktor subklasifikasi bangunan gedung dengan kualifikasi kecil dan non-kecil. Kriteria kedua adalah perusahaan kontraktor yang memiliki riwayat pembangunan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh dengan sumber dana APBA tahun 2017–2023. Untuk memastikan validitas data, peneliti melibatkan 30 responden yang relevan dalam uji reliabilitas didalam penelitian ini dengan rincian Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen penelitian, yaitu sejauh mana indikator-indikator dalam suatu variabel dapat memberikan hasil yang konsisten bila digunakan dalam pengukuran berulang. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas

dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, yang dihitung melalui bantuan perangkat lunak SPSS.

Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas suatu instrumen adalah apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,600$, maka instrumen tersebut dianggap reliabel (Ghozali, 2016). Artinya, item-item atau indikator yang membentuk suatu variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan dalam pengumpulan data.

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai Cronbach's Alpha untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut: sebagai berikut :

Tabel A.7 Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Indikator	Cronbach Alpha SPSS	Nilai Critis Alpha	Keterangan
Faktor Manusia	7	0,865	0.600	Reliabel
Faktor Manajerial	13	0,889	0.600	Reliabel
Faktor Teknis	8	0,926	0.600	Reliabel
Faktor Lingkungan dan Logistik	8	0,963	0.600	Reliabel

Tabel A.7 Berdasarkan hasil uji reliabilitas Dari hasil tersebut terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,600, yang berarti seluruh instrumen dalam penelitian ini bersifat reliabel. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya untuk mengukur faktor-faktor penyebab pemborosan material dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung.

A.3 Perhitungan manual Waste Aktual Cost (WAC)

Menghitung waste cost berdasarkan metode Branz (2002) dalam Gatu (2011) dengan rumus:

$$\text{Waste Cost} = \text{Waste Level} \times \% \text{ Bobot Pekerjaan} \times \text{Total Nilai Kontrak}$$

1. Perhitungan manual sekala kecil

Waste Cost = Waste Level× % Bobot Pekerjaan×Total Nilai Kontrak (Rp 199.482.000

)

$$\begin{aligned}
 &= 10\% \times 10\% \times \text{Rp } 199.482.000 = \text{Rp } 1.994.820 \\
 &= 10\% \times 20\% \times \text{Rp } 199.482.000 = \text{Rp } 3.989.640 \\
 &= 10\% \times 15\% \times \text{Rp } 199.482.000 = \text{Rp } 2.992.230 \\
 &= 10\% \times 15\% \times \text{Rp } 199.482.000 = \text{Rp } 2.992.230 \\
 &= 10\% \times 15\% \times \text{Rp } 199.482.000 = \text{Rp } 2.992.230 \\
 &= 10\% \times 10\% \times \text{Rp } 199.482.000 = \text{Rp } 1.994.820 \\
 &= 10\% \times 15\% \times \text{Rp } 199.482.000 = \text{Rp } 2.992.230 \quad + \\
 \hline
 &= \text{Rp } 22.940.430
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Analisis pemborosan biaya dalam proyek, total waste cost yang terjadi mencapai Rp 22.940.430,00, dengan faktor utama penyebabnya adalah pemborosan material (20%), di ikuti oleh manajemen, sumber daya manusia, pelaksana, serta desain & dokumen (masing-masing 15%). Selain itu, waktu tunggu dan faktor eksternal (masing-masing 10%) juga memberikan kontribusi terhadap inefisiensi biaya dalam proyek.

2. Perhitungan manual sekala Sedang

Waste Cost = Waste Level× % Bobot Pekerjaan×Total Nilai Kontrak (Rp. 439.350.000)

$$\begin{aligned}
 &= 12\% \times 10\% \times \text{Rp. } 439.350.000 = \text{Rp } 4.800.000 \\
 &= 12\% \times 20\% \times \text{Rp. } 439.350.000 = \text{Rp } 9.600.000 \\
 &= 12\% \times 15\% \times \text{Rp. } 439.350.000 = \text{Rp } 7.200.000 \\
 &= 12\% \times 15\% \times \text{Rp. } 439.350.000 = \text{Rp } 7.200.000 \\
 &= 12\% \times 15\% \times \text{Rp. } 439.350.000 = \text{Rp } 7.200.000 \\
 &= 12\% \times 10\% \times \text{Rp. } 439.350.000 = \text{Rp } 4.800.000 \\
 &= 12\% \times 15\% \times \text{Rp. } 439.350.000 = \text{Rp } 7.200.000 \quad + \\
 \hline
 &= \text{Rp } 48.000.000
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis, total pemborosan biaya dalam proyek ini mencapai Rp 48.000.000, dengan material (20%) sebagai faktor penyumbang terbesar. Faktor lainnya, seperti manajemen, sumber daya manusia, pelaksana, serta desain & dokumen (masing-masing 15%), juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pemborosan biaya proyek. Selain itu, waktu tunggu dan faktor eksternal (masing-masing 10%) turut berperan dalam meningkatkan waste cost proyek.

3. Perhitungan manual skala Besar

Waste Cost = Waste Level × % Bobot Pekerjaan × Total Nilai Kontrak
(Rp1.500.000.000)

$$\begin{aligned}
 &= 15\% \times 10\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 22.500.000 \\
 &= 15\% \times 20\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 45.000.000 \\
 &= 15\% \times 15\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 33.750.000 \\
 &= 15\% \times 15\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 33.750.000 \\
 &= 15\% \times 15\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 33.750.000 \\
 &= 15\% \times 10\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 22.500.000 \\
 &= 15\% \times 15\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 33.750.000 \quad + \\
 &\hline
 &= \text{Rp } 225.000.000
 \end{aligned}$$

Total pemborosan biaya dalam proyek ini mencapai Rp225.000.000, dengan faktor material (20%) sebagai penyumbang terbesar, diikuti oleh manajemen, sumber daya manusia, pelaksana, serta desain & dokumen (masing-masing 15%). Selain itu, faktor waktu tunggu dan eksternal (masing-masing 10%) juga turut meningkatkan waste cost proyek.

Berdasarkan analisis pemborosan biaya (waste cost) dalam proyek konstruksi skala kecil, sedang, dan besar, dapat disimpulkan bahwa total pemborosan biaya meningkat seiring dengan besarnya nilai kontrak proyek. Perhitungan menggunakan metode Branz (2002) dalam Gatu (2011) menunjukkan bahwa:

1. Proyek skala kecil (Rp 199 juta, waste level 10%) mengalami total waste cost sebesar Rp 22.940.430,00.
2. Proyek skala sedang (Rp 439 juta, waste level 12%) mengalami total waste cost sebesar Rp 48.000.000,00.
3. Proyek skala besar (Rp 1,5 miliar, waste level 15%) mengalami total waste cost sebesar Rp 225.000.000,00.

Dari ketiga skala proyek tersebut, faktor material menjadi penyebab utama pemborosan dengan kontribusi 20% terhadap total waste cost. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan material yang kurang efektif, seperti sisa material, material rusak, atau material tidak terpakai, merupakan faktor dominan yang menyebabkan inefisiensi dalam proyek.

Selain itu, faktor manajemen, sumber daya manusia, pelaksana, serta desain & dokumen masing-masing memberikan kontribusi sebesar 15%, menandakan adanya kelemahan dalam perencanaan, keterampilan tenaga kerja, serta kesalahan teknis dalam pelaksanaan proyek. Faktor waktu tunggu dan eksternal (masing-masing 10%) juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam proyek dengan skala yang lebih besar, di mana pengaruh cuaca, regulasi, dan kebijakan eksternal semakin signifikan.

Rekomendasi untuk Mengurangi Waste Cost

Untuk menekan pemborosan biaya dalam proyek konstruksi, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Optimalisasi Manajemen Material
 - Meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan material.
 - Memanfaatkan kembali material sisa.
 - Menerapkan sistem penyimpanan material yang lebih efisien.
2. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Perencanaan
 - Menyusun jadwal kerja yang lebih realistis dan terstruktur.

- Memastikan koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait.
- Menerapkan sistem monitoring yang ketat terhadap pelaksanaan proyek.

3. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

- Memberikan pelatihan kepada pekerja untuk mengurangi kesalahan teknis.
- Memastikan tenaga kerja memiliki sertifikasi dan keahlian yang sesuai dengan tugasnya.

4. Mitigasi Risiko Faktor Eksternal

- Menganalisis risiko proyek secara lebih komprehensif.
- Mempersiapkan strategi alternatif untuk mengatasi hambatan eksternal seperti cuaca buruk dan perubahan regulasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, proyek konstruksi dapat berjalan lebih efisien, meminimalkan pemborosan, serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan dan memastikan keberlanjutan proyek. Pemborosan dalam proyek konstruksi gedung di Aceh terjadi secara proporsional terhadap nilai kontrak, yakni sebesar 38%, dengan proyek besar mengalami pemborosan tertinggi (49,59%), diikuti proyek menengah (34,27%) dan kecil (16,14%). Faktor utama yang memengaruhi pemborosan adalah kualitas tenaga kerja, manajemen proyek, serta faktor eksternal. Untuk mengurangi pemborosan, diperlukan strategi yang disesuaikan dengan skala proyek, seperti optimalisasi pengelolaan material, efisiensi tenaga kerja, dan digitalisasi pengawasan. Peningkatan efisiensi sebesar 10% dapat menghasilkan penghematan signifikan, terutama pada proyek besar. Dengan penerapan strategi yang tepat, biaya pemborosan dapat ditekan, meningkatkan efektivitas serta profitabilitas proyek konstruksi.

LAMPIRAN B PERHITUNGAN SPSS

Tabel B.2.1 Distribusi nilai R_{tabel}

DISTRIBUSI NILAI r_{tabel} SIGNIFIKANSI 5% dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

(Arif, Pratisto, 2004)

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (1/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
1	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	Non Kecil	Jalan Mt. Haryono Kavling 10 Cawang Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Landscape dan Infrastruktur Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh	Banda Aceh	2017	Rp. 458.125.000.00000
2	PT. Araz Mulia Mandiri	Non Kecil	Jalan Pase No. 06 Gampong Meunasah Kota Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Kontruksi Pembangunan Gedung Oncology Centre (Otsus Aceh)	Banda Aceh	2017	Rp. 39.585.000.00000
3	PT. Suman Toko	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km 113 - 114 Tijue Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli	Pidie	2017	Rp. 29.438.338.00000
4	PT. Jaya Semanggi Enjiniring	Non Kecil	Jalan Menanggal Selatan Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Pembangunan RSUD Regional Aceh Tengah	Aceh Tengah	2017	Rp. 28.999.368.00000
5	PT. Monodon Pilar Nusantara	Non Kecil	Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 3 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Biaya Pembangunan Gedung Perpustakaan Aceh	Banda Aceh	2017	Rp. 28.396.997.00000
6	PT. Sarjis Agung Indrajaya	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I No. 10 Kota Banda Aceh	Pembangunan RSUD Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh	Aceh Barat	2017	Rp. 27.856.489.00000
7	PT. Jiza Bintang Lestari	Non Kecil	Jalan Pante Bahagia Keude Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan RSUD Dr. Yulidin Away Tapaktuan	Aceh Selatan	2017	Rp. 21.500.000.00000
8	PT. Betesda Mandiri	Non Kecil	Jalan Penampungan II No. 1 Helvetia Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Biaya Pembangunan Gedung Bangsal Rehabilitasi Psikososial (DAK)	Banda Aceh	2017	Rp. 17.513.700.00000
9	PT. Alaska Saho Adab	Non Kecil	Jalan T. Umar No. 127 Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tahap II	Banda Aceh	2017	Rp. 17.277.200.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (1/24)

10	PT. Mina Fajar Abadi	Non Kecil	Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong Keude Bagok Sa Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur	Pembangunan Gedung Poliklinik Dokter RSUD Meuraxa	Banda Aceh	2017	Rp. 16.461.743.00000
11	PT. Bumi Pasir Mas	Non Kecil	Jalan B. Aceh - Medan Km 113 Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Kontruksi Pembangunan 4 Kamar Operasi (Otsus Aceh)	Banda Aceh	2017	Rp. 14.031.316.00000
12	PT. Sarjis Agung Indrajaya	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I No. 10 Kota Banda Aceh	Kontruksi Revitalisasi Gedung Chik Ditiro	Banda Aceh	2017	Rp. 12.600.000.00000
13	PT. Karya Muda Madani	Non Kecil	Jalan Lada No. 14 Gampong Gue Gajah Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Kantor PPS Lampulo Tahap II	Banda Aceh	2017	Rp. 10.759.500.00000
14	PT. Toleransi Aceh	Non Kecil	Jalan Tgk Glee Iniem No. 24A Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Poltekkes	Aceh Besar	2017	Rp. 9.000.000.00000
15	PT. Toleransi Aceh	Non Kecil	Jalan Tgk Glee Iniem No. 24A Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga Provinsi Aceh	Banda Aceh	2017	Rp. 6.730.000.00000
16	PT. Polada Mutiara Aceh	Non Kecil	Jalan Iskandar Muda No. 5 Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan RSU Regional Langsa	Langsa	2017	Rp. 5.959.000.00000
17	PT. Kuala Batee Indonesia	Non Kecil	Jalan Jurong Dagang No. 44 Ulee Kareng - Banda Aceh	Pembangunan Angkutan Massal di Ibukota Provinsi Koridor 5 (Otsus Aceh)	Banda Aceh dan Aceh Besar	2017	Rp. 5.860.500.00000
18	PT. Bangun Mulia Permai	Non Kecil	Jalan Medan Banda Aceh Km 95 No. 59 Desa Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Angkutan Massal di Ibukota Provinsi Koridor 3 (Otsus Aceh)	Banda Aceh dan Aceh Besar	2017	Rp. 5.606.200.00000
19	PT. Barakah Fajar	Non Kecil	Jalan Lampoh Kulet No. 21 Kampung Jawa Kota Banda Aceh	Pembangunan Mess Kantor PPMG Wilayah VI Kutacane	Aceh Tenggara	2017	Rp. 5.524.549.00000
20	PT. Karya Mukti Bersaudara	Non Kecil	Jalan Jambo Aye Lorong Pak Puteh No. 3B Pantan Labu Kecamatan	Pembangunan Gedung Politeknik Kabupaten	Aceh Selatan	2017	Rp. 4.565.300.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (1/24)

			Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara	Aceh Selatan (MK)			
21	PT. Agung Daniel Utama	Non Kecil	Jalan Merdeka No. 33 Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Pembangunan Rumah Guru SMKN Penerbangan Aceh	Aceh Barat Daya	2017	Rp. 4.424.662.00000
22	PT. Sukses Bersama Alam	Non Kecil	Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Asrama Siswa (Bertingkat) SMKN Penerbangan Aceh	Aceh Besar	2017	Rp. 4.407.845.00000
23	PT. Peduli Bangsa	Non Kecil	Jalan Bhayangkara No. 500A Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan KM 0 (Lanjutan)	Sabang	2017	Rp. 4.277.651.00000
24	PT. Tenaga Inti Makmu Beusare	Non Kecil	Jalan Fatahillah No. 17A Gampong Geuceu Kayee Jato Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Kandang Clouse House Ayam Ras Petelur dan Perlengkapannya	Aceh Besar	2017	Rp. 4.274.211.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (2/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
25	PT. Bina Yusta Az Zuhri	Non Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 53 Km 6 Gampong Rima Keuneurum Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Asrama Putra SMAN 10 Fajar Harapan Kota Banda Aceh	Banda Aceh	2017	Rp. 4.261.825.00000
26	PT. Putra Indo Manunggal	Non Kecil	Jalan Pocut Meurah Inseun No. 13 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Samudra	Banda Aceh	2017	Rp. 3.921.470.00000
27	PT. Kalkausar Prakarsa	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 3 Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Alue Peunyareng Kabupaten Aceh Barat (OA)	Aceh Barat	2017	Rp. 3.684.364.00000
28	PT. Jasa Adeek	Non Kecil	Jalan Pasar Lambaro No. 4 Gampong Lambaro Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Asrama Pelajar dan Mahasiswa Idi Aceh Timur di Banda Aceh (OA)	Banda Aceh	2017	Rp. 3.647.900.00000
29	PT. Berkah Salim Perdana	Non Kecil	Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 16 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan RKB (2 Lantai) SMKN Penerbangan Aceh	Aceh Besar	2017	Rp. 3.538.000.00000
30	PT. Vende Mestika	Non Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 99 Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara	Pembangunan Hanggar Peralatan Berat dan Komponen Jembatan Ujong Batee (Otsus Aceh)	Aceh Besar	2017	Rp. 3.428.989.00000
31	PT. Cahaya Peungeuh Nanggroe	Non Kecil	Jalan Soekarno Hatta Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan RKB Bertingkat SMAN 1 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	Gayo Lues	2017	Rp. 3.298.761.00000
32	PT. Thesar Tunggal Pratama	Non Kecil	Jalan Samudera No. 29B Kota Lhokseumawe	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Lubok Pusaka Kabupaten Aceh Utara	Aceh Utara	2017	Rp. 2.906.377.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (2/24)

33	PT. Barakah Fajar	Non Kecil	Jalan Lampoh Kulet No. 21 Kampung Jawa Kota Banda Aceh	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Paya Guci Kabupaten Pidie	Pidie	2017	Rp. 2.800.333.00000
34	PT. Toleransi Aceh	Non Kecil	Jalan Tgk Glee Iniem No. 24A Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Lhok Gadong Pantan Limeng Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	2017	Rp. 2.777.770.00000
35	PT. Phonna Jaya Murfico	Non Kecil	Jalan Listrik Lorong Tgk. Gadeng No. 56 Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Pembangunan RKB Bertingkat 8 Ruang SMAN 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	Aceh Utara	2017	Rp. 2.719.000.00000
36	PT. Gadeng Multi Koalisi	Non Kecil	Jalan Flamboyan Raya No. 11 Komplek Aaf Dusun Asean Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Bina Bangsa Lhokseumawe (Lanjutan) (OA)	Lhokseumawe	2017	Rp. 2.701.170.00000
37	PT. Wanda Prima Perdana	Non Kecil	Jalan Perintis No. 02 Gampong Blang Paseh Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Drien Sibak Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat	2017	Rp. 2.684.945.00000
38	PT. Belalang Jaya Prima	Non Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Rumah Layak Huni Korban Kebakaran Kedai Manggeng Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya (OA)	Aceh Barat Daya	2017	Rp. 2.619.600.00000
39	PT. Toleransi	Kecil	Jalan Tgk Glee Iniem No. 24A	Pembangunan Gedung	Aceh Besar	2017	Rp. 2.535.120.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (2/24)

	Aceh		Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Serbaguna UPTD Balai Diklat Pertanian Saree			
40	CV. Himawari Aceh Persada	Kecil	Jalan Lhoksukon - Matangkuli Km 3 Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Utara (MK)	Aceh Utara	2017	Rp. 2.450.000.00000
41	CV. Bina Karya Mandiri	Kecil	Jalan Rama Setia No. 126 Gampong Lampaseh Kota Banda Aceh	Penyelesaian Pembangunan MESS PPMG Wilayah IX Tapaktuan	Aceh Selatan	2017	Rp. 2.412.300.00000
42	PT. Khaika Orindo	Non Kecil	Jalan Gabus No. 40A Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Menara Masjid Agung Ruhama Takengon Aceh Tengah (MK)	Aceh Tengah	2017	Rp. 2.345.667.00000
43	CV. Graha Buana Raya	Kecil	Jalan Agraria Lorong Pos Jaga No. 2 Kampung Mulia Banda Aceh Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Nagan Raya 6 (OA)	Nagan Raya	2017	Rp. 2.279.428.00000
44	CV. Rizkyna Putri	Kecil	Jalan Workshop 8 Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Bireuen 5 (OA)	Bireuen	2017	Rp. 2.202.127.00000
45	CV. Andalan Baru	Kecil	Jalan Bireuen - Takengon Km 55 No. 3 Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Bireuen 6 (OA)	Bireuen	2017	Rp. 2.195.250.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (3/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
46	CV. Faris Audah	Kecil	Jalan Banda Aceh - Medan No. 55 Gampong Nangrhoe Barat Kecamatan Ulil Kabupaten Pidie Jaya	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Nagan Raya 5 (OA)	Nagan Raya	2017	Rp. 2.119.899.00000
47	CV. Apd Lestari	Kecil	Jalan Pasar Ikan Lama No. 47 Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Bireuen 8 (OA)	Bireuen	2017	Rp. 2.102.390.00000
48	CV. Awe Beutari	Kecil	Gampong Lhok Awe - Awe Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Bireuen 7 (OA)	Bireuen	2017	Rp. 2.017.390.00000
49	CV. Lz Brothers	Kecil	Jalan Baperis No. 31 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Mushalla Kantor	Banda Aceh	2017	Rp. 1.998.998.00000
50	CV. Pulo Lhee Blah	Kecil	Gampong Meulingge Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan RKB SMAN Modal Bangsa Aceh Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar	2017	Rp. 1.995.088.00000
51	CV. Anindhika Pratama	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Sport Center Unimal Lhokseumawe	Lhokseumawe	2017	Rp. 1.909.745.00000
52	CV. Ramai Jaya	Kecil	Jalan Apel No. 20 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Lhok Gugop Kumba/Junkon Pidie Jaya	Pidie Jaya	2017	Rp. 1.888.000.00000
53	CV. Meugah Salsabil	Kecil	Jalan Sigli - Garot Km 2 Gampong Paloh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Utara 9	Aceh Utara	2017	Rp. 1.865.554.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (3/24)

				(OA)			
54	CV. Budi Mulia	Kecil	Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara	Pembangunan Gedung Pertemuan Masyarakat (Aula) Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh (OA)	Banda Aceh	2017	Rp. 1.859.932.00000
55	CV. Darma Duta	Kecil	Jalan Pasar Ikan Lama Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Bireuen 9 (OA)	Bireuen	2017	Rp. 1.847.630.00000
56	CV. Berkat Jasa	Kecil	Jalan Generasi Dusun Mesjid Seuneubok Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	2017	Rp. 1.778.341.00000
57	CV. Mitra Media Utama	Kecil	Jalan Chik Geumpa I No. 16 Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Kantor Pembantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh di Sinabang (Otsus Aceh)	Simeulue	2017	Rp. 1.776.487.00000
58	CV. Barona Usaha	Kecil	Jalan T. Umar No. 358 Lantai II Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Lanjutan Gedung Ikatan Keluarga Alumni Universitas Syiah Kuala (IKA - Unsyiah) Darussalam Banda Aceh (OA)	Banda Aceh	2017	Rp. 1.744.907.00000
59	CV. Salwa Alfara	Kecil	Jalan Medan - Banda Aceh Lorong Ayah Geulanggang No. 23 Gampong Paloh Lada	Penyelesaian Pembangunan Aula Dua Lantai UPTD PPMG	Lhokseumawe	2017	Rp. 1.705.460.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (3/24)

			Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Wilayah III Lhokseumawe			
60	CV. Tupat Tamita	Kecil	Jalan Jambo Aye Lorong Pak Puteh No. 3B Gampong Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Mesjid Baitul Ula Gampong Matang Panyang Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara (OA)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.700.000.00000
61	CV. Tri Jaya Family	Kecil	Jalan Kampus Unida Dusun Merak No. 11 Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Utara 8 (OA)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.681.611.00000
62	CV. Zakia Perkasa	Kecil	Jalan Elang Timur Ds Tgk Lampoh Bungong Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Pidie 17 (OA)	Pidie	2017	Rp. 1.613.165.00000
63	CV. Mita Usaha	Kecil	Dusun Mulia Desa Sidorejo Langsa Lama Kota Langsa	Rehabilitasi Gedung Induk SMK PP Saree	Aceh Besar	2017	Rp. 1.599.490.00000
64	CV. Ikhlas That	Kecil	Jalan Darussalam Gg. Kuburan No. 5 Kota Lhokseumawe	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 3 Dewantara (Kontruksi II Lantai Blok C Bangun Lantai I + Tangga) Kabupaten Aceh Utara (4 Ruang)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.499.766.00000
65	CV. Putra Perkasa Coorporation	Kecil	Jalan P. Nyak Makam No. 45 Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Pembangunan Mesjid Kp. Lambaro Skep Kota Banda Aceh (OA)	Banda Aceh	2017	Rp. 1.491.553.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (4/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
66	CV. Iksana Jaya	Kecil	Jalan Malikussaleh Kelurahan Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama PPMG Simeulue	Simeulue	2017	Rp. 1.481.698.00000
67	CV. Barona Usaha	Kecil	Jalan T. Umar No. 358 Lantai II Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Lab IPA dan Lab Komputer SMPN 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara (Kontruksi II Lantai Bangun Lantai I + Tangga)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.446.566.00000
68	CV. Alinnaz Trans Nusantara	Kecil	Jalan Tgk Chik Dipineung II Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Workshop Teknologi Mekanik Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Aceh Tengah	Aceh Tengah	2017	Rp. 1.428.544.00000
69	CV. Salwa Alfara	Kecil	Jalan Medan - Banda Aceh Lorong Ayah Geulanggang No. 23 Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Mesjid Raya Pase Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara (OA)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.421.000.00000
70	CV. Seribu Dinar Putra	Kecil	Jalan Laksamana Malahayati Km 285 Gampong Ruyung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Kandang Koloni	Aceh Besar	2017	Rp. 1.397.372.00000
71	CV. Agro Mulya Lestari	Kecil	Gampong Empee Tanong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar	Konstruksi Fisik Rehab Berat Kantor Dinas	Banda Aceh	2017	Rp. 1.362.762.00000
72	CV. Fajar Samudra	Kecil	Gampong Grot Baro Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Besar 11 (OA)	Aceh Besar	2017	Rp. 1.330.500.00000
73	CV. Dimple Multi Mandiri	Kecil	Jalan Salam No 18 Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota	Pembangunan UPH Tebu dan Kelengkapannya	Aceh Tengah	2017	Rp. 1.329.653.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (4/24)

			Banda Aceh				
74	CV. Visio Aceh Engineer	Kecil	Jalan Meureubo No. 6 Gampong Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Laboratorium Micro Teaching Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara	Aceh Utara	2017	Rp. 1.324.500.00000
75	CV. Meugah Jaya Mandiri	Kecil	Jalan Tomat II No. 65 Komplek P. Meusara Agung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Konstruksi Fisik Revitalisasi Pasar Rakyat Seulimum	Aceh Besar	2017	Rp. 1.320.823.00000
76	CV. Dua Putra Meunara	Kecil	Jalan Banda Aceh - Medan Km 122 Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Pidie 19 (OA)	Pidie	2017	Rp. 1.305.525.00000
77	PT. Arhindo Artha Utama	Non Kecil	Jalan Merak Gang Bambu Blok Hijau No 1 Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Rehab Gedung UPTD P2KK	Banda Aceh	2017	Rp. 1.289.549.00000
78	CV. Jasa Koperasi	Kecil	Jalan A. Yani Dusun Nelayan Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa	Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur	Aceh Timur	2017	Rp. 1.286.900.00000
79	CV. Maliga Abadi Sejahtera	Kecil	Lorong Enau Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan UPH Tebu dan Kelengkapannya	Bener Meriah	2017	Rp. 1.282.455.00000
80	CV. Geokarya	Kecil	Lorong Muslimin Gampong Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Kantor PPMG Wilayah II Sigli	Pidie	2017	Rp. 1.266.551.40000
81	CV. Aceh Daroy Indah	Kecil	Jalan Teungku Chik Di Asan No. 2 Gampong Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Pidie 9 (OA)	Pidie	2017	Rp. 1.262.636.00000
82	CV. Dua Bersaudara	Kecil	Gampong Teungoh Baroh Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Pidie Jaya 6 (OA)	Pidie Jaya	2017	Rp. 1.259.833.00000
83	CV. Darma Jaya	Kecil	Jalan Hasan Saleh No. 08	Biaya Kontruksi Fisik	Bener	2017	Rp. 1.215.363.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (4/24)

	Group		Gampong Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Warga KAT	Meriah		
84	CV. Asolon Utama	Kecil	Jalan Khairil Anwar No. 16 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Selatan 2 (OA)	Aceh Selatan	2017	Rp. 1.166.000.00000
85	CV. Ramai Jaya	Kecil	Jalan Apel No. 20 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Laweung Kabupaten Pidie	Pidie	2017	Rp. 1.140.820.00000
86	CV. Orbit Jaya	Kecil	Desa Ranto Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Utara 10 (OA)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.093.600.00000
87	CV. Uno Engineering	Kecil	Dusun Kuta Batee Keude Sawang Kabupaten Aceh Utara	Konstruksi Fisik Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Kulit Aceh Besar	Aceh Besar	2017	Rp. 1.092.696.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (5/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
88	CV. Permata Abadi	Kecil	Jalan Lambadek Dusun K Umar Gampong Asoi Nanggroe Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Timur 5 (OA)	Aceh Timur	2017	Rp. 1.090.600.00000
89	CV. Agro Mulya Lestari	Kecil	Gampong Empee Tanong Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar	Rehabilitasi/Renovasi Berat Gedung Asrama Putra SMK PP Kutacane	Aceh Tenggara	2017	Rp. 1.088.730.00000
90	CV. Khalil Perkasa	Kecil	Jalan Cut Makmum Lorong C No. 26 Gampong Beurawe Kota Banda Aceh	Biaya Pembangunan Rumah Dinas Pegawai (Otsus)	Aceh Besar	2017	Rp. 1.077.000.00000
91	CV. Chiara Utama	Kecil	Jalan P. Nyak Makam Komplek Perkantoran Lambhuk No. 1 Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Dinas Dokter Spesialis RSUD Nagan Raya	Nagan Raya	2017	Rp. 1.032.500.00000
92	CV. Aulizam Jaya	Kecil	Gampong Geulumpang Pirak Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Utara 7 (OA)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.015.800.00000
93	CV. Kuta Piadah	Kecil	Jalan Medan - Banda Aceh Kd. Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Bireuen 14 (OA)	Bireuen	2017	Rp. 1.014.442.00000
94	CV. Aceh Darussalam	Kecil	Keude Blangjruen Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Utara 4 (OA)	Aceh Utara	2017	Rp. 1.013.900.00000
95	CV. Moeda Karya Perdana	Kecil	Jalan Banda Aceh - Medan Km 159 Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Pidie Jaya 3 (OA)	Pidie Jaya	2017	Rp. 1.013.000.00000
96	CV. Syaqila Jaya	Kecil	Gampong Lampanah Ranjo Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Besar 9 (OA)	Aceh Besar	2017	Rp. 1.009.749.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (5/24)

97	CV. Buana Jaya	Kecil	Dusun Lamreh Gampong Lampanah Ranjo Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Besar 10 (OA)	Aceh Besar	2017	Rp. 1.007.865.00000
98	CV. Arka Gemilang Persada	Kecil	Jalan Al Jannah Lorong Firdaus Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Langsa Dan Kabupaten Aceh Tamiang (OA)	Langsa	2017	Rp. 1.004.692.00000
99	CV. Sk Jaya	Kecil	Jalan T. Chik Ditiro No. 5 Simpang Surabaya Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Layak Huni Wilayah Kabupaten Aceh Besar 5 (OA)	Aceh Besar	2017	Rp. 1.002.000.00000
100	CV. Mitra Rilly Sejahtera	Kecil	Jalan M. Taher Gampong Ujung Kecamatan Singki Kabupaten Aceh Singkil	Pembangunan Ruang Kantor Guru SMAN 1 Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	2017	Rp. 1.001.060.00000
101	PT. Linggarjati Perkasa	Non Kecil	Jalan Ngagel Rejo III/16 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Pembangunan RS Rujukan Regional Dr. Yulidin Away Tapaktuan	Aceh Barat Daya	2018	Rp. 39.800.000.00000
102	PT. Mina Fajar Abadi	Non Kecil	Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong Keude Bagok Sa Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur	Pembangunan RS Rujukan Regional Aceh Tengah	Aceh Tengah	2018	Rp. 39.584.577.00000
103	PT. Suman Toko	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Km 113 - 114 Tijue Kota Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh	Aceh Barat	2018	Rp. 38.960.154.00000
104	PT. Mina Fajar Abadi	Non Kecil	Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong Keude Bagok Sa Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur	Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa	Langsa	2018	Rp. 38.300.000.00000
105	PT. Sumber Bayak Kreasi	Non Kecil	Jalan Budi Murni No. 16 Rt.005 Rw.003 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur	Pembangunan Hanggar dan Apron Bandara Sultan Iskandar Muda (OA)	Aceh Besar	2018	Rp. 33.218.600.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (5/24)

106	PT. Mirtada Sejahtera	Non Kecil	DKI Jakarta Jalan Hasan Dek No. 19 Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Biaya Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan Aceh Tahap II	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 27.729.705.00000
107	PT. Pilar Jurong Sejati	Non Kecil	Jalan T Chik Dipineung III No. 22A Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Aceh Barat Daya (Doka)	Aceh Barat Daya	2018	Rp. 24.276.130.00000
108	PT. Bijeh Pade Tapula	Non Kecil	Jalan Fakinah No. 12 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli	Pidie	2018	Rp. 21.860.575.15428
109	PT. Boriandy Putra	Non Kecil	Gd Perkantoran Selmis Lantai II Blok II/8 Jalan Asem Baris Raya No 52 Rt 001/Rw 005 Tebet Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta	Pembangunan Gedung Oncology Centre (Lanjutan) (Otsus Aceh)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 21.167.104.00000
110	PT. Putra Nanggroe Aceh	Non Kecil	Gampong Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kota Banda Aceh Madani Education Center (Lanjutan)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 19.841.214.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (6/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
111	PT. Sarjis Agung Indrajaya	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I No. 10 Kota Banda Aceh	Pembangunan Mess Atlit	Aceh Besar	2018	Rp. 17.178.500.00000
112	PT. Mina Fajar Abadi	Non Kecil	Jalan Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong Keude Bagok Sa Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur	Pembangunan Mesjid Agung Al - Falah Sigli (Tahap VI) (Doka)	Pidie	2018	Rp. 16.254.300.00000
113	PT. Karya Mukti Bersaudara	Non Kecil	Jalan Jambo Aye Lorong Pak Puteh No. 3B Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Gedung Rawat Inap dan Penyakit Dalam RSUD dr. Yulidin Away Aceh Selatan (Tahap II)	Aceh Selatan	2018	Rp. 12.097.894.81446
114	PT. Pulau Bintang Bestari	Non Kecil	Jalan Merpati No. 35 Km Xi Tanjungpinang Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Lanjutan Pembangunan RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 12.013.000.00000
115	PT. Toleransi Aceh	Non Kecil	Jalan Tgk Glee Iniem No. 24 A Tungkop Darussalam Aceh Besar	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DSI Aceh Tahap III (Arsitektural Mekanikal Elektrikal dan Sanitasi)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 11.460.400.00000
116	PT. Muara Indah	Non Kecil	Jalan Malikul Saleh No. 6 Kota Banda Aceh	Pembangunan Mesjid Agung Subulussalam (Lanjutan) Kecamatan Subulussalam (Doka)	Subulussalam	2018	Rp. 9.678.000.00000
117	PT. Nisara Karya Nusantara	Non Kecil	Jalan Taman Sri Ratu Safiatuddin No. 3 - 4 Gampong Lambaro Skep	Biaya Pembangunan Gedung Bangsal Rehabilitasi Psikososial	Aceh Besar	2018	Rp. 9.379.558.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (6/24)

			Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	(Lanjutan) (Otsus PAA)			
118	PT. Benteng Kuala Tuha Mandiri	Non Kecil	Jalan Cinta Kasih Barat IV No. 02 Komplek Budha Suci Gampong Panteriek Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Poltekkes	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 8.281.574.80700
119	PT. Pulau Bintang Bestari	Non Kecil	Jalan Merpati No. 35 Km XI Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Kontruksi Lanjutan Revitalisasi Gedung Tgk. Chik di Tiro	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 8.061.961.42638
120	PT. Nisara Karya Nusantara	Non Kecil	Jalan Taman Sri Ratu Safiatuddin No. 34 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Rawat Inap Tahap II	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 6.989.750.00000
121	PT. Kuala Batee Indonesia	Non Kecil	Jalan Jurong Dagang No. 44 Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Kontruksi Pembangunan Pengembangan Destinasi Pariwisata Hutan Wisata Kota Langsa (Otsus Kabupaten/Kota)	Langsa	2018	Rp. 6.989.300.00000
122	PT. Belalang Jaya Prima	Non Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Darul Imarah Aceh Besar	Pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 5.952.200.00000
123	PT. Putra Erlangga Jaya	Non Kecil	Jalan Prof Ali Hasyimi Desa Ilie No 08 Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Laboratorium UPTD BPPL DLHK Aceh (Tahap I)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 5.686.737.00000
124	PT. Tanjong Harapan	Non Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Revitalisasi RKB SMAN 1 Kota Banda Aceh (Block C)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 5.595.260.00000
125	PT. Kalkausar Prakarsa	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 3 Kecamatan Kota Sigli	Pengembangan Gedung Poliklinik 2 Lantai	Pidie	2018	Rp. 5.144.360.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (6/24)

			Kabupaten Pidie	RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli			
126	PT. Wanda Prima Perdana	Non Kecil	Jalan Perintis No. 02 Gampong Blang Paseh Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan Aula Guru Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	2018	Rp. 4.940.000.00000
127	PT. Raya Cipta Mulia	Non Kecil	Jalan Kayee Adang No. 7 Dusun Lamnyong Desa Langugop Kota Banda Aceh	Revitalisasi RKB SMAN 1 Kota Banda Aceh (Block A)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 4.921.000.00000
128	PT. Joglo Multi Ayu	Non Kecil	Wisma Binsar Jalan Masjid Al - Khoir1(Jalan Renggali I) No. 145 Rt/Rw 007/003 Cilangkap Kota Jakarta Timur DKI Jakarta	Pembangunan Gedung PABBSI Aceh (Komplek SHB)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 4.915.000.00000
129	PT. Traya Anggun Permai	Non Kecil	Jalan Merdeka No. 58D Kota Lhokseumawe	Pembangunan Islamic Center (Tahap VIII) (Doka)	Lhokseu mawe	2018	Rp. 4.809.160.00000
130	PT. Citra Karsa	Non Kecil	Jalan Mawar No. 2A Blok Sawah Sigli Kabupaten Pidie	Revitalisasi RKB SMAN 1 Kota Banda Aceh (Block D)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 4.792.905.00000
131	PT. Bohana Jaya Nusantara	Non Kecil	Jalan Sawang - Krueng Mane No. 12A Pasar Inpres Kr. Mane Kabupaten Aceh Utara	Lanjutan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Teuku Umar	Aceh Jaya	2018	Rp. 4.782.799.82519
132	PT. Tanjong Harapan	Non Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien Gampong Lamteumen Barat Jaya Baru Kota Banda Aceh	Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue (Otsus Aceh)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 4.654.900.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (7/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
133	PT. Putra Indo Manunggal	Non Kecil	Jalan Pocut Meurah Inseun No. 13 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Penataan dan Renovasi Komplek Pangkalan TNI AU Blang Bintang Aceh Besar	Aceh Besar	2018	Rp. 4.600.007.58094
134	PT. Karya Lima Usaha	Non Kecil	Jalan Tgk. Munira No. 7 Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Barat Daya di Kabupaten Aceh Barat (Doka)	Aceh Barat Daya	2018	Rp. 4.514.027.00000
135	PT. Zoraya Utama	Non Kecil	Jalan Apel III No 49 Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandara Blangkejeren (Otsus Aceh)	Gayo Lues	2018	Rp. 4.399.935.00000
136	PT. Bina Yusta Az Zuhri	Non Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 53 Km 6 Gampong Rima Keuneurum Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	Revitalisasi RKB SMAN 1 Kota Banda Aceh (Block B)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 4.356.000.00000
137	PT. Pondok Indah Sejahtera	Non Kecil	Jalan Garuda No. 27 Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Depo Angkutan Massal dan Fasilitas Pendukung Lainnya Tahap III di Lueng Bata Kota Banda Aceh (Doka)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 4.226.333.00000
138	PT. Ekha Nadi Pratama	Non Kecil	Jalan Iskandar Muda No. 292 Kota Langsa	Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap PPN IDI	Aceh Timur	2018	Rp. 4.225.690.00000
139	PT. Lingkar Persada	Non Kecil	Jalan Gunung Sahari V No. 1A Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan	Konstruksi Revitalisasi Theater Terbuka Taman	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 4.078.579.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (7/24)

			Kemayoran Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta	Budaya			
140	PT. Putra Nanggroe Aceh	Non Kecil	Gampong Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	Pembangunan Gedung SABHARA POLDA Aceh Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh (OA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 3.852.110.00000
141	PT. Graha Agung	Non Kecil	Jalan Gajah Mada No. 104 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Penyelesaian Pembangunan Asrama PPMG Wilayah VII Meulaboh	Aceh Barat	2018	Rp. 3.795.428.00000
142	PT. Upaya Beurata	Non Kecil	Jalan Tgk. Chik Maharaja Gurah No. 5 Gampong Gurah Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	Rehabilitasi Gedung Induk SMK - PP Saree (Lanjutan)	Aceh Besar	2018	Rp. 3.766.700.00000
143	PT. Karya Usaha Mandiri Utama	Non Kecil	Jalan Unmuha No. 6 Dusun Lampuuk Jaya Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Konstruksi Fisik Lanjutan Pembangunan Pasar Induk Kota Lhokseumawe Tahap IV	Lhokseuma we	2018	Rp. 3.650.344.00000
144	PT. Gramita Eka Saroja	Non Kecil	Jalan Sisingamangaraja N0.16. Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat	Rehabilitasi Gedung Sekolah SLB YPAC Aceh (PAA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 3.574.600.00000
145	PT. Nila Nasra Nina	Non Kecil	Gampong Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	Pembangunan Gedung Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) (OA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 3.571.000.00000
146	PT. Sumber Cipta Yoenanda	Non Kecil	Jalan Nasional Desa Baharu Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembangunan Gedung 2 Lantai SMPN Simpang Kiri	Subulussala m	2018	Rp. 3.500.271.41937
147	PT. Multi Putra Inti	Non Kecil	Jalan Twk Raja Keumala No. 77 Keudah Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Raja	Rehabilitasi Masjid Agung Tgk. Chik Pante Geulima Kecamatan Meureudu	Pidie Jaya	2018	Rp. 3.498.370.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (7/24)

148	PT. Mirtada Sejahtera	Non Kecil	Kota Banda Aceh Jalan Hasan Dek No. 19 Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	(Doka) Pembangunan Baru Relokasi Puskesmas Leupung	Aceh Besar	2018	Rp. 3.348.489.00000
149	PT. Belalang Jaya Prima	Non Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Darul Imarah Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar	Revitalisasi Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Simeulue	Simeulue	2018	Rp. 3.317.900.00000
150	PT. Mita Rezeki	Non Kecil	Jalan Jend. A. Yani No. 62 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Rumah Dinas Kajati Aceh Jalan Abu Lam U (OA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 3.278.761.00000
151	PT. Belalang Jaya Prima	Non Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Tangan - tangan (1 Paket)	Aceh Barat Daya	2018	Rp. 3.227.797.00000
152	PT. Polada Mutiara Aceh	Non Kecil	Jalan Iskandar Muda No. 5 Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Ujong Lamie Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	2018	Rp. 3.180.178.00000
153	PT. Adek Abang Thahara	Non Kecil	Jalan Lampoh Ranub No. 105 Kuta Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengembangan Ruang Operasi RSUD Teuku Peukan	Aceh Barat Daya	2018	Rp. 3.162.286.00000
154	PT. Bumi Pasir Mas	Non Kecil	Jalan Banda Aceh - Medan Km 113 Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD Tgk. Abdullah Syafii	Pidie	2018	Rp. 3.056.228.16771

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (8/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
155	PT. Sukses Bersama Alam	Non Kecil	Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Asrama SMKN 2 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat	2018	Rp. 2.989.900.00000
156	PT. Barindo Prima Agung	Non Kecil	Jalan T. Hasan Dek No. 29 Kota Banda Aceh	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue	Simeulue	2018	Rp. 2.979.731.00000
157	PT. Gadeng Multi Koalisi	Non Kecil	Jalan Flamboyan Raya No. 11 Komplek Aaf Dusun Asean Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Lanjutan Pembangunan Mesjid Babut Taqwa Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 2.845.490.00000
158	PT. Gadeng Multi Koalisi	Non Kecil	Jalan Flamboyan Raya No. 11 Komplek Aaf Dusun Asean Desa Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Lanjutan Pembangunan Mesjid Babut Taqwa Utama Jeulingke (OA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 2.811.150.00000
159	PT. Kuala Mandiri Nusantara	Non Kecil	Jalan Hasan Saleh Gampong Neusu Aceh	Pembangunan Mesjid Alue	Aceh Barat	2018	Rp. 2.756.070.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (8/24)

			Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Peunyareng Aceh Barat			
160	PT. Mirtada Sejahtera	Non Kecil	Jalan hasan Dek No. 19 Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Politeknik Kabupaten Aceh Selatan (Doka)	Aceh Selatan	2018	Rp. 2.744.299.00000
161	PT. Mitra Agung Indonesia	Non Kecil	Jalan Medan - Kota Banda Aceh Km 10 Gg. Rotam No. 84 Buket Meutuah Kota Langsa	Konstruksi Fisik Pembangunan Pertokoan Tringgadeng 2 Lantai	Pidie Jaya	2018	Rp. 2.707.173.00000
162	PT. Belalang Jaya Prima	Non Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Konstruksi Pembangunan Monumen Masuknya Islam Monisa di Pereulak Kabupaten Aceh Timur	Aceh Timur	2018	Rp. 2.660.000.00000
163	PT. Tungkop Cut Jaya	Non Kecil	Dusun Rahmah Gampong Blang Kecamatan Langsa Kota Langsa	Pembangunan Gedung 2 Lantai Instalasi Farmasi Gedung Obat dan Ruang Rapat Komite pada RSUD Sultan Abdul Aziz Syah Peureulak	Aceh Timur	2018	Rp. 2.455.651.00000
164	PT. Polada Mutiara Aceh	Non Kecil	Jalan Iskandar Muda No. 5 Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan Ruang Kelas MTs Samahani Kabupaten Aceh Besar (2 Lantai)	Aceh Besar	2018	Rp. 2.430.156.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (8/24)

165	PT. Pualam Bangun Cipta	Non Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 85 Lambaro Kabupaten Aceh Besar	Penyelesaian Pembangunan Asrama Santri Putri Dayah MUQ Provinsi Aceh	Aceh Besar	2018	Rp. 2.424.653.00000
166	CV. Lampoih Saka Company	Kecil	Jalan Banda Aceh - Medan Km 113 - 114 Kecamatan Pidie	Pembangunan Mesjid Baitul Azmi Lilmukminin Alue - Batee (Tahap Kecamatan Mutiara Timur (Doka)	Pidie	2018	Rp. 2.414.858.00000
167	PT. Fata Perdana Mandiri	Non Kecil	Jalan Taman Siswa LorongTanjong Dusun Kemuning Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang Belajar di PPMG Blang Pidie	Aceh Barat Daya	2018	Rp. 2.408.866.00000
168	PT. Kalkausar Prakarsa	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 3 Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan RKB SMKS Lilawangsa Sigli Kabupaten Pidie	Pidie	2018	Rp. 2.391.843.00000
169	PT. Karya Usaha Mandiri Utama	Non Kecil	Jalan Unmuha No. 6 Dusun Lampuuk Jaya Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Rawat Jiwa RSUD Tgk. Chick Ditiro Sigli (Lanjutan)	Pidie	2018	Rp. 2.353.560.00000
170	PT. Harum Jaya	Non Kecil	Jalan Medan - Banda Aceh Km 307 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Lapangan Futsal Komplek Kajati Aceh	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 2.321.696.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (8/24)

171	CV. Rambideun Eng	Kecil	Jalan Malem Dagang No. 219 Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Pembangunan Hatchery Balai benih Multi spesies Fish (BBMSF) Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	2018	Rp. 2.280.834.00000
172	CV. Lz Brothers	Kecil	Jalan Baperis No. 31 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Pemuda Kota Subulussalam	Subulussalam	2018	Rp. 2.237.281.46256
173	CV. Paramitra Karya Tjipta	Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 525 Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Tinggi Aceh Jalan Mohd. Hasan (OA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 2.153.900.00000
174	CV. Pilar Jaya	Kecil	Jalan T. P. Nyak Makam No 08 Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Pembangunan Bundaran Mesjid Istiqamah (MI) Tahap II (Doka)	Aceh Selatan	2018	Rp. 2.143.000.00000
175	CV. Puga Mandiri	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 256 Krueng Gukueh Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Rumah Jompo Tahap II	Aceh Barat	2018	Rp. 2.128.870.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (9/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
176	CV. Ababil	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 85 Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gudang Alat Berat PPS Lampulo	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 2.012.229.00000
177	CV. Cahaya Abadi	Kecil	Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 06 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Penyelesaian Pembangunan Mushalla Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam	Subulussalam	2018	Rp. 2.000.000.00000
178	CV. Maliga Abadi Sejahtera	Kecil	Lorong Enau Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Logistik Bencana Labuy (Provinsi) - Otsus Aceh	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.978.660.39178
179	CV. Berkah Ratana Jaya	Kecil	Jalan Kasturi No. 5 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Farmasi RSUD Kota Sabang	Sabang	2018	Rp. 1.964.964.14809
180	CV. Marco	Kecil	Gampong Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh	Pembangunan Mesjid Besar Kabupaten Tahap I (Doka)	Aceh Jaya	2018	Rp. 1.929.700.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (9/24)

181	CV. Bina Mulia Sejahtera	Kecil	Jaya Jalan Pango Raya Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Lhok Gugob Kumba Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	2018	Rp. 1.926.200.00000
182	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Pembangunan Mesjid An Nur (Terapung) Tahap II Kecamatan Tapaktuan (Doka)	Aceh Selatan	2018	Rp. 1.922.232.00000
183	CV. Badranuza	Kecil	Jalan Syiah Kuala Lorong Tgk. Ismail No. 1 Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Penambahan Gedung Poly dan Rawat Inab Pembuatan Talub Penataan Halaman Tempat Parkir dan Rehabilitasi Pagar Keliling Puskesmas Teupah Selatan	Simeulue	2018	Rp. 1.902.270.00000
184	CV. Mitra Lestari	Kecil	Desa Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Mesjid Al - Makmur Tahap III (Doka)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.900.000.00000
185	CV. Ayu Zakie Mandiri	Kecil	Jalan Lubuk - Seuneulop Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Asrama Mahasiswa Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie di Kota Banda Aceh (Lanjutan)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.891.368.00000
186	CV. Cempaka Rizki Perkasa	Kecil	Jalan Hasan Saleh Gampong Neusu	Lanjutan Pembangunan Masjid Babul Iman Desa	Simeulue	2018	Rp. 1.890.114.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (9/24)

			Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Langi Kecamatan Alafan Tahap II (Doka)			
187	CV. Pilar Leander	Kecil	Perumahan BRR No. 581 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil	Lanjutan Pembangunan Mushalla Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	2018	Rp. 1.880.000.00000
188	CV. Wira Muda Nusantara	Kecil	Jalan Sultan Malikul Saleh No. 47 Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang RKB SMP UQ (6 Ruang)	Pidie	2018	Rp. 1.880.000.00000
189	CV. Ridho Pratama	Kecil	Jalan Sumber Rukun No. 294 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes Bandar Pusaka Bendahara Kejuruan Muda Rantau Tamiang Hulu (6 Unit)	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.867.835.77124
190	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang Rawat Inap dan Ruang Adminitrasi UPTD PKM Pante Raya	Bener Meriah	2018	Rp. 1.843.160.88147
191	CV. Dhia Karya	Kecil	Jalan Tgk. Meulagu No. 38A Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang Kegiatan Belajar SDN 70 Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.824.700.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (9/24)

192	CV. Hikmah Mupakat	Kecil	Jalan Ds. Dham Ceukok Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besa	Pembangunan Asrama Siswa SMPN Ali Hasjmy Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar	2018	Rp. 1.811.289.00000
193	CV. Segon Karya	Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 99 Lingkungan IV Perjuangan Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara	Rehab Terminal Terpadu Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara (Doka)	Aceh Tenggara	2018	Rp. 1.800.000.00000
194	CV. Jia Utama	Kecil	Jalan Berlian No. 03 Kelurahan Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Kontruksi Lanjutan Penataan objek wisata Babah Kuala (DAK)	Aceh Besar	2018	Rp. 1.785.132.00000
195	CV. Vitra Reului Sabena	Kecil	Jalan Pemancar No 42 Lamteumen Timur Kota Banda Aceh	Rehab Berat Gedung Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan Aceh dan Rehab Atap dan Plafon Gedung Administrasi Laboratorium Veteriner	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.770.000.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (10/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
96	CV. Ilham Rezeki Mandiri	Kecil	Jalan Gajah Mada No. 104 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Penyelesaian Pembangunan Gedung Aula Pendidikan Non Formal Kabupaten Aceh Barat (OK)	Aceh Barat	2018	Rp. 1.767.100.00000
197	CV. Mulya Abadi	Kecil	Jalan Jama'Ah No. 2 Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Puskesmas Mila	Pidie	2018	Rp. 1.759.488.00000
198	PT. Mada Montala	Non Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 235 B Simpang Mesra Kota Banda Aceh	Penyelesaian Pembangunan Mushalla Dayah MUQ Provinsi Aceh	Aceh Besar	2018	Rp. 1.757.738.00000
199	PT. Mada Montala	Non Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 235 B Simpang Mesra Kota Banda Aceh	Kontruksi Penataan Taman Ratu Safiatuddin	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.755.416.00000
200	CV. Ridhapo Jaya	Kecil	Jalan Tgk. Glee Iniem No. 23 Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Mesjid Kp. Lambaro Skep Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.755.000.00000
201	CV. Berkah Perkasa	Kecil	Jalan Belibis Ujung No 11 Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Renovasi Gedung Labkes	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.752.946.00000
202	CV. Jasa Alam Sejahtera	Kecil	Jalan Tengku Munira Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang IGD UPTD Puskesmas Blang Rakal (2 Lantai)	Bener Meriah	2018	Rp. 1.741.008.10050
203	CV. Watena	Kecil	Jalan T. Umar No. 358 Kota Banda Aceh	Rehab Berat Terminal Type B Wilayah Timur (OA)	Pidie Pidie Jaya Bireuen	2018	Rp. 1.726.261.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (10/24)

					Aceh Tamiang		
204	CV. Bina Usaha Engineering	Kecil	Jalan Sultan Iskandar Muda No. 5D Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Belajar (RKB) SMAN 1 Jaya Kabupaten Aceh Jaya	Aceh Jaya	2018	Rp. 1.723.370.00000
205	CV. Gemilang Sentosa	Kecil	Jalan Prof Majid Ibrahim Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Gedung Rawat Kelas III RSUD Aceh Timur	Aceh Timur	2018	Rp. 1.673.890.00000
206	CV. Bina Sarana	Kecil	Jalan Tanjung III Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Mushalla SMAN 2 Unggul Ali Hasjmy Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar	2018	Rp. 1.599.270.12939
207	CV. Satria Karya Community	Kecil	Jalan T. Iskandar Simpang Lamteh Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Pembangunan Kios di Pantai Cemara Indah Gosong Telaga	Aceh Singkil	2018	Rp. 1.585.848.37586
208	CV. Nusa Perkasa	Kecil	Jalan Montasik - Indrapuri Gampong Weubada Kecamatan Montasik Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gudang dan Ruang Arsip RSUD Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.562.162.26201
209	CV. Bina Aura Perdana	Kecil	Jalan Tgk. H. Abubakar Dusun Cempaka Gampong Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Alat dan Mesin Pertanian UPTD Mekanisasi Pertanian.	Aceh Barat Daya	2018	Rp. 1.543.073.83767
210	CV. Warna Mandiri Utama	Kecil	Jalan Gelatik No. 5 Gampong Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Mushalla Gedung A (MA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.538.509.00000
211	CV. Ilham Rezeki Mandiri	Kecil	Jalan Gajah Mada No. 104 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh	Rehabilitasi Gedung Kelas VIP	Aceh Timur	2018	Rp. 1.531.220.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (10/24)

			Barat				
212	CV. Rizki Konstruksi	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Asrama Putri Rumah Singgah Tahap II	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.454.666.00000
213	CV. Delapan Satu Tiga Jaya	Kecil	Jalan 1001 KampungGelentang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah	Pembangunan Sarana Pendukung Kandang Sapi	Aceh Besar	2018	Rp. 1.430.363.00000
214	CV. Puga Mandiri	Kecil	Jalan Banda Aceh - Medan Km 256 Krueng Gukueh Kabupaten Aceh Utara	Lanjutan Pembangunan Masjid Al - Muhajirin Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat Tahap II (Doka)	Simeulue	2018	Rp. 1.423.062.00000
215	CV. Bukit Raya Sejati	Kecil	Gampong Lampasie Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Pers Simeulue (Doka)	Simeulue	2018	Rp. 1.416.810.00000
216	CV. Meurika Teknologi	Kecil	Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 96 Gampong Peuniti Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Kantor Brimob Polda Aceh Jeulingke Kota Banda Aceh (OA)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.411.392.00000
217	CV. Gizka Jaya Juana	Kecil	Jalan Diponegoro Lorong Spordek No. 2B Kota Banda Aceh	Pembangunan Mesjid Desa Keude Tanjong Kecamatan Kawai XVI Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat	2018	Rp. 1.405.334.00000
218	CV. Puga Redjaya Konstruksi	Kecil	Jalan Elang Lorong Enau No. 11 Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung LPTQ Kabupaten Bener Meriah (Lanjutan Tahap III) Kecamatan Bukit	Bener Meriah	2018	Rp. 1.395.738.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (11/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
219	CV. Karya Tama	Kecil	Jalan Teuku Umar No. 70 Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Cilegon Provinsi Banten	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga Kabupaten Pidie Jaya (DAK)	Pidie Jaya	2018	Rp. 1.391.700.00000
220	CV. Darussalam Perkasa	Kecil	Dusun Keurani Uma Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe	Pembangunan Gedung Pertemuan Masyarakat Kecamatan Rundeng dan Sultan Daulat 2 unit (Doka)	Subulussalam	2018	Rp. 1.390.930.00000
221	CV. Buana Jaya	Kecil	Dusun Lamreh Lampanah Ranjo Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh	Pembangunan Gedung LPTQ Mesjid Agung Nurul Makmur Singkil (Doka)	Singkil	2018	Rp. 1.380.000.00000
222	CV. Mandarosa Wela	Kecil	Jalan Fajar Harapan N0. 31 Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Workshop Alsintan Kabupaten Pidie Jaya (Doka)	Pidie Jaya	2018	Rp. 1.378.773.40380
223	CV. Lz Brothers	Kecil	Jalan Baperis No. 31 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Pustu Timbang Langsa	Langsa	2018	Rp. 1.373.370.00000
224	CV. Portal Konstruksi	Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 220 Kelurahan Jeulingke Kota Banda Aceh	Revitalisasi Pustu Telaga Tujuh 2 lantai	Langsa	2018	Rp. 1.371.630.00000
225	CV. Pante Cermin Jaya	Kecil	Jalan Imam Bonjol Lorong Halba No. 2 Seuneubok Kabupaten Aceh Barat	Pekerja Fisik Pembangunan Workshop Alsintan Kabupaten Aceh Selatan (Doka)	Aceh Selatan	2018	Rp. 1.363.007.59040
226	CV. Bina Sarana	Kecil	Jalan Tanjung III Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota	Pembangunan Gedung Serba guna/Aula	Langsa	2018	Rp. 1.349.000.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (11/24)

			Banda Aceh				
227	CV. Ikhlas Mulia	Kecil	Jalan Manunggal (Amd) Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Biaya Konstruksi Fisik (30 KK x 1 Unit)	Aceh Timur	2018	Rp. 1.346.010.00000
228	CV. Ata Indoputra	Kecil	BTN. Asamera Gg. Pisang II No. 147E Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa	Pembangunan Gedung Kantor Tahap III	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.344.755.00000
229	CV. Mitra Lestari	Kecil	Desa Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Guest House BBI	Aceh Tenggara	2018	Rp. 1.337.748.00000
230	CV. Lz Brothers	Kecil	Jalan Baperis No. 31 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung VIP RSUD Singkil	Aceh Singkil	2018	Rp. 1.332.000.00000
231	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Rehabilitas Puskesmas Pembantu Ulim Teunom Meucat dan Dayah Teumanah dan Pulo U (4 Unit)	Pidie Jaya	2018	Rp. 1.308.096.00000
232	CV. Ikhsan Teknik	Kecil	Jalan Tgk. M. Zain No. 24 Gampong Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Revitalisasi Bangunan SDN 1 Karang Baru (Pondasi 2 Lantai) (6 Ruang)	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.302.642.11891
233	CV. Agung Prima	Kecil	Jalan Gajah Mada Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Pembangunan Gedung Perpustakaan Pendidikan Non Formal Kabupaten Aceh Barat (OK)	Aceh Barat	2018	Rp. 1.298.500.00000
234	CV. Wee Plin	Kecil	Desa Terutung Megara Lawe Pasaran Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD H. Sahuddin Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	2018	Rp. 1.291.996.00000
235	CV. Ubenaya	Kecil	Jalan At - Taqwa No. 16 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembangunan 6 RKB SDN 2 Singkil Kecamatan Singkil	Aceh Singkil	2018	Rp. 1.278.040.90638

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (11/24)

236	CV. Dunia Jasa	Kecil	Jalan Lambadek Dusun K Umar Gampong Asoe Nanggroe Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Peningkatan dan Rehab Sarana dan prasarana Terminal Penumpang Keude Aceh Kota Lhokseumawe (Doka)	Lhokseumawe	2018	Rp. 1.267.484.00000
237	CV. Altama Jaya	Kecil	Jalan A. Yani No. 110 Pb. Seuleumak Langsa Baro Kota Langsa	Rehab Pustu	Nagan Raya	2018	Rp. 1.254.025.94020
238	CV. Putra Gandapura Perkasa	Kecil	Jalan Bintara Pineung No. 72 Gampong Pineung Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap II di Kabupaten Aceh Selatan (Doka)	Aceh Selatan	2018	Rp. 1.246.264.54615
239	CV. Aceh Sukma	Kecil	Jalan Tgk. Chik Di Tiro Kota Sabang	Penyelesaian Pembangunan Ruang Kantor dan Aula SDN 11 Sabang	Sabang	2018	Rp. 1.246.249.00000
240	CV. Khalid Karya Group	Kecil	Jalan Tgk. H. Affan No. 36 Gampong Juli Cot Meurak Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen	Pembangunan Warung Kuliner Serba Ikan Sisi Timur PPN IDI	Aceh Timur	2018	Rp. 1.244.600.00000
241	CV. Total Bangun Sarana	Kecil	Jalan Pari No. 28 Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung THT Anak dan Kelas I dan Kelas II RSU Mulyang Kute (Tahap I)	Bener Meriah	2018	Rp. 1.239.870.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (12/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
242	CV. Tamita Jaya Mandiri	Kecil	Jalan Perdamaian No. 1B Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Konstruksi Fisik Pembangunan Showroom dan Tempat Promosi Hasil Industri Kecil dan Kerajinan	Nagan Raya	2018	Rp. 1.202.579.00000
243	CV. Graha Buana Raya	Kecil	Jalan Agraria Lorongg. Pos Jaga No. 2 Gampong Kampung Mulia Kota Banda Aceh	Pembangunan Sarana dan Prasarana MIN Sinabang Kabupaten Simeulue	Simeulue	2018	Rp. 1.196.000.00000
244	CV. Multi Mulya	Kecil	Jalan T. Ben Mahmud Tapaktuan Hilir Kabupaten Aceh Selatan	Pembangunan SDN Cot Bayu Kecamatan Trumon Tengah (Relokasi) (6 Ruang)	Aceh Selatan	2018	Rp. 1.183.408.40882
245	CV. Global Wahana	Kecil	Jalan Kiwi Lorong Kenari No. 26 Gampong Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Masjid Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Tahap III (Doka)	Simeulue	2018	Rp. 1.174.914.00000
246	CV. Grand Lampeudaya	Kecil	Jalan Twk. Hasyim Banta Muda Gampong Mulia No. 7 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Guru UQ Kabupaten Pidie (2 lantai)	Pidie	2018	Rp. 1.171.171.00000
247	CV. Inti Perdana Corp	Kecil	Jalan Jend Gatot Subroto Kabupaten Aceh Tengah	Pembangunan USB SD Alue Meureudu Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	2018	Rp. 1.161.839.42412
248	CV. Mira Nuzula Beutary	Kecil	Jalan Bungong Talo No. 3 Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya	Pembangunan Gedung SDN Seubadeh Kecamatan Bakongan Timur	Aceh Selatan	2018	Rp. 1.157.979.04038
249	CV. Ababil Jaya	Kecil	Jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 13 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Poskesdes dan Pos Kesehatan Pasantren (Manyak Payed Seruway Tenggulun) (4 Unit)	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.149.849.00000
250	CV. Syazar	Kecil	Jalan Rsu No. 6 Lhok Dalam Peureulak Kabupaten Aceh Timur	Pembangunan Ruang Radiologi pada RSUD Sultan	Aceh Timur	2018	Rp. 1.149.709.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (12/24)

				Abdul Aziz Syah Peureulak			
251	CV. Karya Muda Mandiri	Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 220 Kelurahan Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Pengolah Coklat	Pidie Jaya	2018	Rp. 1.125.125.00000
252	CV. Montana Raya	Kecil	Desa Dayah Daboh Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar	Penyelesaian Pembangunan Gedung Serba Guna Mukim dan Gampong (Doka)	Aceh Jaya	2018	Rp. 1.116.720.00000
253	CV. Bos Jaya Atakana	Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan RKB SDN Air Tenang (4 Ruang) (Kontruksi 2 Lantai)	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.105.158.07796
254	CV. Damai Lestari Indah	Kecil	Jalan Hasan Saleh No. 18 Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga Kabupaten Aceh Tamiang (DAK)	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.104.488.00000
255	CV. Mitra Perdana	Kecil	Jalan Harapan Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Gedung Workshop Untuk Asrama Putra SMK - PP Kutacane	Aceh Tenggara	2018	Rp. 1.100.000.00000
256	CV. Sukma Brothers	Kecil	Jalan Kebun Raja No. 30 Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang Aula Uji Tahfiz UQ Kabupaten Pidie	Pidie	2018	Rp. 1.082.612.00000
257	CV. Sepakat Tamiang Beujaya	Kecil	Jalan Cut Nyak Dien Desa Perdamaian Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang	Pembangunan RKB SDN Muka Sungai Kuruk (4 Ruang)	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.077.444.00000
258	CV. Iskandar Muda	Kecil	Gampong Lampaseh Lhok Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Ruang Ginset RSUD Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2018	Rp. 1.040.080.40417
259	CV. Putra Perkasa Cooperation	Kecil	Jalan P. Nyak Makam No. 45 Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Pembangunan Puskesmas Kopelma Darussalam (Gedung Lama)	Kota Banda Aceh	2018	Rp. 1.031.620.00000
260	CV. Daffa Meutuah	Kecil	Jalan Panglath No. 3B Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Gedung Asrama SMKN 1 Jeunieb Kabupaten Bireuen	Bireuen	2018	Rp. 1.030.170.00000
261	CV. Bunot Jaya	Kecil	Jalan Banda Aceh - Medan Km 167	Pembangunan Asrama SLBN	Bener	2018	Rp. 1.020.700.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (12/24)

			Desa Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	Pembina Bener Meriah Kabupaten Bener Meriah (PAA)	Meriah		
262	CV. Kesabaran	Kecil	Jalan Merdeka No. 25 Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Pembangunan Mushalla SMAN 1 Bireuen Kabupaten Bireuen	Bireuen	2018	Rp. 1.019.094.00000
263	CV. Rahmil Ulif	Kecil	Jalan Iskandar Muda No. 52 Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie	Kontruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana dilokasi ODTW Gelombang Tujuh Aceh Selatan (Otsus Kabupaten/Kota)	Aceh Selatan	2018	Rp. 1.000.000.00000
264	PT. Betesda Mandiri	Non Kecil	Jalan Penampungan II No. 1 Helvetia Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh (Dana Otsus Aceh)	Meulabo h	2019	Rp. 47.988.562.90194

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (13/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
265	PT. Jaya Semanggi Enjiniring	Non Kecil	Jalan Menanggal Selatan Kelurahan Dukuh Menanggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa	Langsa	2019	Rp. 38.995.252.06528
266	PT. Pulau Bintang Bestari	Non Kecil	Jalan Merpati No. 35 Km Xi Tanjungpinang Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau	Pembangunan RS Rujukan Regional Aceh Tengah	Aceh Tengah	2019	Rp. 37.694.179.36266
267	PT. Bijeh Pade Tapula	Non Kecil	Jalan Fakinah No. 12 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan RS Rujukan Regional Dr. Yulidin Away Tapaktuan	Aceh Selatan	2019	Rp. 34.104.678.51221
268	PT. Yunida Swasta	Non Kecil	Jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 18 Jantho Kabupaten Aceh Besar	Biaya Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan Aceh Tahap III (Fisik)	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 32.459.064.85343
269	PT. Karya Mukti Bersaudara	Non Kecil	Jalan Jambo Aye Lorong Pak Puteh No. 3B Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Gedung Asrama & Kelas Baru Bapelkes (DAK Fisik)	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 22.727.498.69233
270	PT. Putra Nanggroe Aceh	Non Kecil	Gampong Dayah Baro Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya	Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 22.475.038.00000
271	PT. Sarana Beuna Konstruksi	Non Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 333 Kota Banda Aceh	Pembangunan 4 Kamar Operasi	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 11.357.081.08148
272	CV. Sanggamara	Kecil	Jalan Kampus Unida No. 16 Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Asrama UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 8.716.826.78893
273	CV. Inti Perdana Corp	Kecil	Jalan Jend Gatot Subroto Kabupaten Aceh Tengah	Pembangunan Gedung Tipikor Polda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 6.145.105.50000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (13/24)

274	CV. Cakra Tribuana	Kecil	Jalan Kebun Raja Lorong I Perum Kebun Tomat No. 09 Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Aceh Selatan	Aceh Selatan	2019	Rp. 5.215.983.56844
275	CV. Delapan Satu Tiga Jaya	Kecil	Jalan 1001 Kp. Gelengang Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Aceh Tengah	Aceh Tengah	2019	Rp. 4.992.121.37526
276	PT. Bangun Rezki Inddi Makmur	Non Kecil	Jalan Tandi No. 106 Desa Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung UPTD BPSBTPHP	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 4.329.993.79579
277	CV. Sinar Mutiara	Kecil	Jalan Proyek Krueng Aceh No. 59 Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung PUSDALOPS Penanggulangan Bencana Aceh	Aceh Besar	2019	Rp. 4.167.525.95100
278	CV. Primavera	Kecil	Gampong Dayah Teungoh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie	Pembangunan Wisma Siswa Praktek	Aceh Timur	2019	Rp. 4.141.411.11091
279	CV. Jisa Polyta Mandiri	Kecil	Jalan Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 126 Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Mesjid Besar Peusangan Matang Glumpang Dua Kabupaten Bireuen	Bireuen	2019	Rp. 4.096.219.86504
280	CV. Latifa Jaya	Kecil	Jalan Kebun Raja No. 10 Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Pertemuan Sekolah SMA Jannatul Firdaus Kampong Subulussalam Timur Kota Subulussalam	Subulussalam	2019	Rp. 3.886.629.94484
281	CV. Tuah Karya	Kecil	Jalan T. P. Nyak Makam Gampong Lambhuk	Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 3.698.472.73481

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (13/24)

			Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	UPTD BPPL DLHK Aceh Tahap II			
282	CV. Sabata Utama	Kecil	Jalan AMD Lorong Abdi Utama No. 3 Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Aceh Jaya	Aceh Jaya	2019	Rp. 3.683.226.42070
283	PT. Bangun Rezki Inddi Makmur	Non Kecil	Jalan Tandi No. 106 Desa Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung KONI Aceh Tahap I	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 3.678.005.02409
284	CV. Abadi Noer	Kecil	Jalan Imam Bonjol No. 27 - 28 Seuneubok Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Lanjutan Pembangunan Gedung RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli	Pidie	2019	Rp. 3.556.171.40417
285	CV. Mitra Lestari	Kecil	Desa Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Asrama Dilkat 4 Lantai Tahap I	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 3.465.093.89345
286	CV. Arka Gemilang Persada	Kecil	Jalan Al Jannah Lorong Firdaus Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pengairan	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 3.247.266.68230
287	CV. Sinar Harapan	Kecil	Jalan Bintara Pineung No. 72 Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Mushalla SMAN 1 Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 3.090.000.68187
288	CV. Rj Group	Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 253 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Pengepakan dan Penyimpanan Ikan Sisi Barat	Aceh Timur	2019	Rp. 2.831.142.10349

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (14/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
289	CV. Lz Brothers	Kecil	Jalan Baperis No. 31 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Belanja Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP dan WH Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 2.818.422.57256
290	CV. Kalibrasi Engineering	Kecil	Jalan Lubuk - Pasar Seuneulop Gampong Lambada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Lanjutan Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 2.798.197.73569
291	CV. Karya Bintang Mandiri	Kecil	Jalan Wedana No Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung PABBSI Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 2.637.106.88313
292	CV. Kawan Karya	Kecil	Jalan Point A Km 1 Bukit Indah Sp. Sumbok No. 19 Kabupaten Aceh Utara	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Lataling UPT I Latiung Kabupaten Simeulue	Simeulue	2019	Rp. 2.562.853.23058
293	CV. Putra Perkasa Cooperation	Kecil	Jalan P. Nyak Makam No. 45 Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Paya Guci Kabupaten Pidie	Pidie	2019	Rp. 2.554.246.50894
294	CV. Bina Mulia Sejahtera	Kecil	Jalan Pango Raya Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Penyiapan Prasarana dan Sarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Drien Sibak Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat	2019	Rp. 2.508.783.39797
295	CV. Meurika Teknologi	Kecil	Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 96 Peuniti Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Brimob Polda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 2.415.000.88226
296	CV. Arafah Mina Abadi	Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Konstruksi Fisik Pembangunan Pujasera di Lingkungan Menuju Kargo	Simeulue	2019	Rp. 2.381.596.19651

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (14/24)

				Kabupaten Simeulue			
297	CV. Andesta Jaya	Kecil	Jalan Sultan Iskandar Muda Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Konstruksi Pembangunan Kantor Taman Budaya (Dana Otsus)	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 2.112.000.00000
298	CV. Bos Jaya Atakana	Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Baitusshalihin Ulee Kareng Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.863.056.72508
299	CV. Lz Brothers	Kecil	Jalan Baperis No. 31 Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Mushalla Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	2019	Rp. 1.814.937.16469
300	CV. Putra Syuhada	Kecil	Jalan Tgk. Tulot Gampong Kedai Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembangunan Gedung Workshop Perkapalan BLK - Kabupaten Simeulue	Simeulue	2019	Rp. 1.783.898.31751
301	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama Mahasiswa Bireuen di Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.766.999.71103
302	CV. Kawan Karya	Kecil	Jalan Point A Km 1 Bukit Indah Sp. Sumbok No. 19 Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Mesjid untuk Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Lhokseuma we	2019	Rp. 1.746.815.93852
303	CV. Khalil Perkasa	Kecil	Jalan Cut Makmum Lorong C No. 26 Gampong Beurawe Kota Banda Aceh	Biaya Kontruksi Fisik (39 KK x 1 Unit)	Aceh Barat	2019	Rp. 1.745.461.32719
304	CV. Rj Group	Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 253 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Rawat Inap RSUD Tgk. Abdullah Syafii Beureunun	Pidie	2019	Rp. 1.733.244.82044
305	CV. Putra	Kecil	Jalan Taruna No. 10 Gampong	Lanjutan Pembangunan	Bireuen	2019	Rp. 1.718.991.22835

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (14/24)

	Tanjungan Abadi		Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Gedung RKB Institut Agama Islam (IAI) Al - Muslim Aceh Gampong Paya Lipah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen			
306	CV. Tegar Utama	Kecil	Jalan Malahayati No. 10A Kota Sabang	Pembangunan Gudang Logistik Kebencanaan Kabupaten Aceh Tengah	Aceh Tengah	2019	Rp. 1.684.000.40726
307	CV. Lima Utama	Kecil	Dusun II Sentosa Kecamatan Tambon Baroh Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kebangsaan Bireun (Lanjutan Tahap III) Desa Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen	Bireuen	2019	Rp. 1.626.915.04237
308	CV. Glee Bruek Engineering	Kecil	Jalan Kesatria (Purnawirawan) No. 21 Gampong Geucu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Konstruksi Fisik Revitalisasi Pasar Pedagang Kaki Lima di Jalan Malahayati Kota Sabang	Sabang	2019	Rp. 1.570.213.66809

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (15/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
309	PT. Mitra Mandiri Khayla	Non Kecil	Jalan Soekarno Hatta No. 41B Gampong Lampeut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama Putra Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam	Subulussalam	2019	Rp. 1.563.068.42801
310	CV. Mulia Rakan	Kecil	Jalan Yos Sudarso Kota Sabang	Renovasi/Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi (DAK Fisik)	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.499.785.94054
311	CV. Trc Company	Kecil	Jalan Peudaya II Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Tower Penampung Air dan Tempat Parkir	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.480.007.52274
312	CV. Ababil	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 85 Gampong Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gudang Logistik Kebencanaan Kota Sabang	Sabang	2019	Rp. 1.371.966.56410
313	CV. Latifa Jaya	Kecil	Jalan Kebun Raja No. 10 Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Kantor Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW - KAHMI) Aceh Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.345.472.47097
314	CV. Salwa Alfara	Kecil	Jalan Medan - Kota Banda Aceh Lorong Ayah Geulanggang No. 23 Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Mesjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	2019	Rp. 1.339.273.00000
315	CV. Inti Watena Karya	Kecil	Jalan Pocut Baren No. 18 Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota	Pembangunan Lanjutan Gedung Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.336.374.94505

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (15/24)

			Banda Aceh	Universitas Syiah Kuala (Ika Unsyiah) Darussalam Kota Banda Aceh			
316	CV. Mitra Mulia Analitika	Kecil	Jalan Soekarno Hatta Gampong Meunasah Manyet Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.316.399.75242
317	CV. Jambo Muda Kreativ	Kecil	Jalan T. Iskandar Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Pembangunan Kawah Tarung Derajat Aceh	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.311.470.61729
318	CV. Tupat Tamita	Kecil	Jalan Jambo Aye Lorong Pak Puteh No. 3B Gampong Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah Mesjid Baitul Ula Gampong Matang Panyang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara	Aceh Utara	2019	Rp. 1.268.681.45326
319	CV. Atthariq Beujaya	Kecil	Jalan Hajar Dusun Sepakat Gampong Blang Seunibong Kota Langsa	Konstruksi Fisik Pengembangan Pasar Rakyat Baru Peureulak Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur	Aceh Timur	2019	Rp. 1.245.320.50476
320	CV. Pratama Konstruksi	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 159 Sp. 3 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	Rehab Rumah Kepala Dinas	Kota Banda Aceh	2019	Rp. 1.236.532.66265
321	CV. Modern Jaya	Kecil	Jalam Kampus Unida No. 16 Gampong Punge Blang Cut	Pembangunan Rumah Instruktur BLK 3 Kopel (6	Bireuen	2019	Rp. 1.186.608.49379

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (15/24)

			Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	unit)			
322	CV. Merudom Rakna	Kecil	Gampong Ujung Mangki Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan	Pembangunan Workshop PHP BLK Kabupaten Aceh Selatan	Aceh Selatan	2019	Rp. 1.079.900.20080
323	CV. Kumara Jaya	Kecil	Jalan Tgk Direuleung Ilie Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh	Pembangunan Hanggar Peralatan Berat dan Komponen Jembatan Ujong Batee Tahap III	Aceh Besar	2019	Rp. 1.046.320.85369
324	PT. Razasa Karya	Non Kecil	Jalan Puri Gg. Purnama No. 267 - I Kelurahan Kota Matsum Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh (Lanjutan)	Aceh Barat	2020	Rp. 33.596.003.78761
325	PT. Peduli Bangsa	Non Kecil	Jalan Bhayangkara No. 500 A Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa (Lanjutan)	Langsa	2020	Rp. 27.476.852.31060
326	PT. Putra Indo Manunggal	Non Kecil	Jalan Pocut Meurah Inseun No. 13 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan RS Rujukan Regional Dr. Yulidin Away Tapaktuan (Lanjutan)	Aceh Selatan	2020	Rp. 19.481.550.00000
327	PT. Karya Mukti Bersaudara	Non Kecil	Jalan Jambo Aye Lorong Pak Puteh No. 3B Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara	Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Baru Bapelkes	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 14.000.660.63550
328	PT. Putra Ananda	Non Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 46A Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 8.976.579.36197

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (16/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
329	PT. Bripona Jaya Abadi	Non Kecil	Jalan Tgk Glee Iniem No. 24B Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Kontruksi Sarana dan Prasarana Museum Tsunami	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 8.335.705.00000
330	CV. Karya Muda	Kecil	Jalan Bakti No. 03 Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Malikussaleh Kampus Reulet Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara	Aceh Utara	2020	Rp. 6.528.669.23014
331	CV. Aceh Galaxy	Kecil	Jalan Gajah Lorong Merpati No. 14 Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (Pembangunan Asrama BLK Kabupaten Bireuen)	Bireuen	2020	Rp. 6.171.724.20485
332	PT. Sugih Global Mandiri	Non Kecil	Apl Tower Lantai 7 Unit T9 Jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat	Pembangunan RS Rujukan Regional Kabupaten Aceh Tengah (Lanjutan)	Aceh Tengah	2020	Rp. 5.659.701.15145
333	CV. Bos Jaya Atakana	Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Mesjid Agung Al - Falah Sigli (Tahap VI) (Doka)	Pidie	2020	Rp. 5.399.399.00020
334	CV. Paramitra Karya Tjipta	Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 525 Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung UTD Kota Lhokseumawe	Lhokseumawe	2020	Rp. 5.185.115.55419
335	PT. Fata Perdana Mandiri	Non Kecil	Jalan Taman Siswa Lorong Tanjong Dusun Kemuning Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Asrama Putri SMAN 2 Bireuen Kabupaten Bireuen	Bireuen	2020	Rp. 4.779.997.04490
336	CV. Victoria Mandiri Sentosa	Kecil	Jalan Tandi No 106 Gampong Ateuk Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama SMKN 1 Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	Aceh Utara	2020	Rp. 4.640.243.13891
337	CV. Graha Nusantara	Kecil	Jalan Tgk. Imum Lueng Bata No. 223 Gampong Panteriek Kecamatan	Pembangunan Gedung Fakultas Komputer dan Multi Media	Lhokseumawe	2020	Rp. 4.389.163.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (16/24)

			Lueng Bata Kota Banda Aceh	(STMIK Bina Bangsa) Pemkot Lhokseumawe			
338	CV. Teratai Sentosa	Kecil	Jalan Ht. Daudsyah No. 29 Kota Banda Aceh	Pembangunan Masjid Jamik Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 4.383.074.04743
339	CV. Bumantara	Kecil	Jalan Kr. Aceh IV No. 218 Dusun Perumnas Utara Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Lanjutan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 4.339.297.22373
340	CV. Paya Lhok Permai	Kecil	Jalan Kesehatan No. 30 Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Barat Daya di Kabupaten Aceh Barat (Doka)	Aceh Barat	2020	Rp. 4.328.219.86850
341	CV. Laksamana Jaya	Kecil	Jalan Pertanian Desa Teluk Niung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	Pembangunan Gedung Mitigasi Bencana Multifungsi di Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	2020	Rp. 4.124.594.77726
342	CV. Victoria Mandiri Sentosa	Kecil	Jalan Tandi No 106 Gampong Ateuk Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Administrasi Tahap I BLK Kabupaten Aceh Timur	Aceh Timur	2020	Rp. 3.892.562.80500
343	CV. Arhindo Citra Nusantara	Kecil	Jalan AMD - Manunggal Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Rehab Gedung Utama Sekretariat MPU Aceh	Aceh Besar	2020	Rp. 3.172.855.00000
344	PT. Mandiri Karya Utama Rizky	Non Kecil	Jalan Syiah Kuala No. 14E Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Arsip UPTD Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 3.033.162.64516
345	CV. Himawari Aceh Persada	Kecil	Jalan Perintis No. 13 Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Pembangunan Mess Dosen Magister Management Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Kabupaten Bireuen	Bireuen	2020	Rp. 2.492.987.15173
346	CV. Azla Enterprise	Kecil	Jalan Sulaiman Daud No. 28C Gampong Peuniti Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PERKIM Aceh	Kota Banda	2020	Rp. 2.224.885.83628

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (16/24)

347	CV. Ta Peu Makmue Nanggroe	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 85 Gampong Lambaro Kabupaten Aceh Besar	Lanjutan Pembangunan Mesjid Alue Peunyareng	Aceh Aceh Barat	2020	Rp. 2.017.314.89498
348	CV. Teras Wahana Kita	Kecil	Jalan Apel II No. 15A Dusun Suka Maju Kota Banda Aceh	Pembangunan Kios Pendukung Pasar Balee Seutuy Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen	Bireuen	2020	Rp. 1.927.673.10646
349	CV. Pante Raya	Kecil	Jalan Soekarno - Hatta No. 41B Gampong Lampeut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Kreatifitas Anak	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 1.777.796.91255
350	CV. Bumantara	Kecil	Jalan Kr. Aceh IV No. 218 Dusun Perumnas Utara Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Serbaguna SMKN 1 Simpang kiri Kota Subulussalam	Subulussa lam	2020	Rp. 1.757.553.11074
351	CV. Jasa Mulia Nanggroe	Kecil	Jalan Tembaga No. 8 Gampong Laksana Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Kantor dan Ruang Belajar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 1.672.807.30449

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
352	PT. Mitra Mandiri Khayla	Non Kecil	Jalan Soekarno Hatta No. 41B Gampong Lampeut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama Santri Putri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2020	Rp. 1.532.643.73223
353	CV. Inti Karya Lestari	Kecil	Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 43 Dusun Mesjid Gampong Lueng Bata Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Ruang Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 1.520.705.78441
354	CV. Permata Izzaty	Kecil	Jalan Lama Pasir Putih Krueng Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur	Pembangunan RKB Bertingkat SDN 6 Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur	Aceh Tmur	2020	Rp. 1.489.711.26920
355	CV. Putra Perkasa Cooperation	Kecil	Jalan Unmuha No. 9 Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama SLBN Al - Fansury Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	2020	Rp. 1.474.393.29730
356	CV. Garda Graha Kencana	Kecil	Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil	Penyelesaian Mushalla Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	2020	Rp. 1.413.624.62942
357	CV. Bina Karya Mandiri	Kecil	Jalan Apel III No. 49 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Rehab Pasar Paya Ilang Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah	Aceh Tengah	2020	Rp. 1.394.340.42938
358	CV. Badranuza	Kecil	Jalan Syiah Kuala Lorong Tgk. Ismail No. 1 Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Renovasi Gedung Rawat Inap	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 1.360.145.00000
359	CV. Mentari Sakti	Kecil	Desa Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie	Lanjutan Pembangunan Aula Dayah Perbatasan Darul Amin Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	2020	Rp. 1.330.000.09515
360	CV. Berkah Usaha Mandiri	Kecil	Jalan Taman Siswa Kelurahan Merduati Kecamatan Kuta Raja	Pembangunan Gedung Arsip Dinas Pendidikan	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 1.308.700.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

			Kota Banda Aceh	Aceh			
361	CV. Tyfa Dirgantara	Kecil	Jalan Pemuda No. 77 Gampong Geudong - geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Sal Pasar Ternak Kabupaten Bireuen	Bireuen	2020	Rp. 1.284.000.00000
362	CV. Karya Bintang Mandiri	Kecil	Jalan Wedana No Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Tahap I	Aceh Singkil	2020	Rp. 1.271.302.47079
363	CV. Raja Karya Pratama	Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan RKB Induk SMA IT NFBS Aceh Gampong Jawi Kecamatan Seulimum Aceh Besar	Aceh Besar	2020	Rp. 1.255.567.31906
364	CV. Aceh Spesialis Konstruksi	Kecil	Jalan Kampus Muhammadiyah No. 56 Desa Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Revitalisasi Museum Situs Cagar Budaya Komplek Makam Sultan Iskandar Muda Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 1.245.256.00000
365	CV. Setia Utama	Kecil	Jalan Prof. Ali Hasyimi Komplek Banda Bangunan Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembangunan RKB Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2020	Rp. 1.151.920.02711
366	CV. Ilham Rezeki Mandiri	Kecil	Jalan Gajah Mada No. 104 Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh Kabupaten Aceh Barat	Pembangunan Ruang Kantor Guru SMAN 2 Langsa Kota Langsa	Langsa	2020	Rp. 1.150.896.77364
367	CV. Duta Indonusa	Kecil	Jalan Mulia No. 5 Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Mobil	Kota Banda Aceh	2020	Rp. 1.145.566.00000
368	CV. Herra Jaya	Kecil	Jalan Blangkejeren - Kutacane Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	Pembangunan Rumah Kepala Sekolah dan Guru SLB	Gayo Lues	2020	Rp. 1.095.220.09986

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

				Pembina Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues			
369	CV. Alam Mitra Perkasa	Kecil	Jalan Utama No. 82 Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana (Pembangunan Gedung Workshop TIK BLK Kabupaten Aceh Barat)	Aceh Barat	2020	Rp. 1.050.933.73125
370	PT. Adhi Persada Gedung	Non Kecil	East Building Jalan Raya Pasar Minggu Km 18 Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Gedung Oncology Centre (MYC)	Kota Banda Aceh	2019 2020 2021	Rp. 219.645.249.00000
371	PT. Betesda Mandiri	Non Kecil	Jalan Penampungan II No. 1 Helvetia Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh	Aceh Barat	2021	Rp. 55.984.873.70000
372	PT. Pilar Jurong Sejati	Non Kecil	Jalan T Chik Dipineung III No. 22A Kota Banda Aceh	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Gedung Utama Benermeriah Confention Center)	Bener Meriah	2021	Rp. 41.158.380.80400

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
373	PT. Bijeh Pade Tapula	Non Kecil	Jalan Fakinah No. 12 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Dr.Yulidin Away Tapaktuan	Aceh Selatan	2021	Rp. 32.414.500.00000
374	PT. Murfido	Non Kecil	Jalan Tgk. Ditanjong No. 6 Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa	Langsa	2021	Rp. 31.666.175.00000
375	PT. Polada Mutiara Aceh	Non Kecil	Jalan Iskandar Muda No. 5 Sigli Kabupaten Pidie	Pembangunan RS Rujukan Regional dr.Fauziah Bireuen	Bireuen	2021	Rp. 24.353.127.00000
376	PT. Jasa Mandiri Nusantara	Non Kecil	Jalan Phang Latif Gampong Pb. Tunong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa	Belanja Jasa Modal Bangunan Gedung (Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPMPTSP Aceh)	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 18.719.055.63396
377	PT. Trisna Karya	Non Kecil	Jalan Rembang Selatan No. 33 Kota SurabayaProvinsi Jawa Timur	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas Baru Bapelkes	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 17.124.241.00000
378	PT. Mita Rezeki	Non Kecil	Jalan Jend. A. Yani No. 62 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Kabupaten Aceh Tengah	Aceh Tengah	2021	Rp. 15.313.206.00000
379	CV. Era Kita Jaya	Kecil	Jalan T. Imum Lueng Bata No. 101 Desa Lueng Bata Kota Banda Aceh	Revitalisasi Terminal Tipe B Bireuen	Bireuen	2021	Rp. 12.635.958.63707
380	CV. Rambideun Eng	Kecil	Jalan Malem Dagang No. 219 Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Revitalisasi Terminal Tipe B Pidie	Pidie	2021	Rp. 12.196.244.40000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

381	CV. Pante Radja	Kecil	Jalan Keude Sawang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Hanggar Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 8.922.792.85200
382	CV. Ikhlas Mulia	Kecil	Jalan Manunggal (Amd) Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Biaya Lanjutan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 8.342.209.25899
383	CV. Anindhika Pratama	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Rehab Lapangan Tennis Indoor Kajati Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 7.885.155.08600
384	CV. Azla Enterprise	Kecil	Jalan Sulaiman Daud No. 28C Peuniti Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung A Tahap I Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 7.777.763.91100
385	CV. Anindhika Pratama	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Ditreskrimum dan Ditpamobvit Polda Aceh Tahap I	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 6.346.995.68300
386	CV. Andeza	Kecil	Jalan Tgk. Syarif Lorong Nya Puteh No. 2 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Masjid Babut Taqwa Jeulingke Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 6.196.567.72500
387	CV. Tera Indonesia	Kecil	Jalan Ksatria No. 26 Gampong Geuceu Komplek Kota Banda Aceh	Rehab Gedung Serbaguna Ali Hasymi UIN AR - Raniry	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 6.110.380.00000
388	CV. Batuah	Kecil	Jalan Tgk. Chik Dipineung Raya Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Masjid Alue Peunyareng	Aceh Barat	2021	Rp. 5.141.343.10000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

389	CV. Ramai Jaya	Kecil	Jalan Apel No. 20 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Revitalisasi Museum Tsunami Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 5.074.814.00000
390	CV. Darul Firzi Rizki	Kecil	Jalan T. P Aceh Komplek APK Keudah Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Makodam Iskandar Muda	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 4.371.604.00000
391	CV. Ridhapo Jaya	Kecil	Jalan Tgk. Glee Iniem No. 23 Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Rehabilitasi Perumahan Asrama Keraton Kodam Iskandar Muda di Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 4.276.937.00000
392	CV. Movix Pratama	Kecil	Jalan Paya Umet No. 9 A Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RSUD Chik di Tiro Sigli	Pidie	2021	Rp. 4.150.000.00000
393	CV. Rizki Konstruksi	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RSUD Aceh Jaya	Aceh Jaya	2021	Rp. 4.145.123.00000
394	CV. Ananda Putroe Balqis	Kecil	Jalan Sisingamangaraja No. 97 Kabupaten Aceh Barat Daya	Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan Universitas Malikussaleh Kampus Reulet Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara	Aceh Utara	2021	Rp. 3.262.400.00000
395	CV. Global Wahana	Kecil	Jalan Kiwi Lorong Kenari No. 26 Gampong Suka Damai Kecamatan Lueng Bata	Pembangunan Masjid Universitas Samudera Langsa	Langsa	2021	Rp. 3.197.361.50500

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
396	CV. Hanya Satu Kata	Kecil	Jalan Panraed Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Rektorat (ISBI)	Aceh Besar	2021	Rp. 3.191.401.71523
397	CV. Najla Phonna	Kecil	Komplek Villa Buana Jalan Nangka No. 243 Kabupaten Aceh Besar	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Cat dan Perbaikan Plafon)	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 3.000.000.00000
398	CV. Fatara Al Birnia	Kecil	Jalan Laksamana Malahayati Km 77 Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Renovasi Gedung Utama dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kejati Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 2.877.851.25444
399	CV. Glee Bruek Engineering	Kecil	Jalan Kesatria (Purnawirawan) No. 21 Gampong Geucu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah FORKOPIMDA Aceh (Polda Aceh)	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 2.837.172.10600
400	CV. Lembah Paling Sejahtera	Kecil	Gampong Sarah Raya Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya	Rehab Makam Teuku Umar Kabupaten Aceh Barat	Aceh Barat	2021	Rp. 2.538.202.05900
401	CV. Apd Lestari	Kecil	Jalan Pasar Ikan Lama No. 47 Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 2.424.272.18200
402	CV. Ingat Mati	Kecil	Jalan pangraed Ie Masen Kayee Adang Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung dan Prasarana Komplek Perkantoran Binda Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 2.165.241.51900
403	CV. Bina Usaha Engineering	Kecil	Jalan Sultan Iskandar Muda No. 5 D Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Penyelesaian Gedung Brimob Polda Aceh dan Fasilitas Pendukung Lainnya	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 2.139.730.00000
404	CV. Artha Karya	Kecil	Jalan Mesjid Tuha No. 20 Gampong Ie Masen Ulee Kareng Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung BNN Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 1.941.900.00000
405	CV. Mazza	Kecil	Jalan Medan - Kota Banda Aceh	Pembangunan Kandang	Aceh Timur	2021	Rp. 1.756.392.83800

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

			Gampong Jalan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur	Ayam Broiler Close House Complite			
406	CV. Bina Atakana	Kecil	Dusun Htm. Yusuf Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur	Pembangunan Kandang Ayam Broiler Close House Complite 1	Aceh Timur	2021	Rp. 1.744.329.49000
407	CV. Anindhika Pratama	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya SMKN 2 Kutacane	Aceh Tenggara	2021	Rp. 1.696.606.58300
408	CV. Uno Engineering	Kecil	Dusun Kuta Batee Keude Sawang Aceh Utara	Pembangunan Gedung Fakultas Komputer dan Multimedia (STMIK Bina Bangsa) Yayasan Bina Bangsa Lanjutan Tahap III	Lhokseumawe	2021	Rp. 1.555.969.07400
409	CV. Fatara Al Birnia	Kecil	Jalan Laksamana Malahayati Km 77 Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Rehabilitasi UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 1.473.988.00000
410	CV.Guntomara	Kecil	Jalan mesjid Taqwa No. 57 Gampongseutui Kecamatanbaiturrahman Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Interior dan Eksterior Mesjid Assalam Dinas PUPR Aceh	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 1.429.875.26832
411	CV. Titik Bona Enterprise	Kecil	Jalan Prof. Ali Hasyimi Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Kantor Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW - KAHMI) Aceh	Aceh Besar	2021	Rp. 1.409.330.00000
412	CV. Kuala Pawoen	Kecil	Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya SMK Negeri 1 Gayo Lues	Gayo Lues	2021	Rp. 1.390.960.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

413	CV. Rawa Mulia	Kecil	Jalan H. M. Amin No. 09 Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMAN 3 Kuala Kabupaten Nagan Raya	Nagan Aya	2021	Rp. 1.382.195.33489
414	CV. Hamzee Raya	Kecil	Jalan Twk. Raja Keumala No 6 Gampong Keudah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMAN 1 Julok Kabupaten Aceh Timur	Aceh Timur	2021	Rp. 1.370.437.91692
415	CV. Budi Mulia	Kecil	Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara	Pembangunan Gedung Pusat Administrasi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Yayasan Kebangsaan Bireuen Tahap I	Bireuen	2021	Rp. 1.343.513.67200
416	CV. Makkah	Kecil	Jalan Cendana Utama No. 25 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMA N 4 Langsa Kota Langsa Evaluasi Ulang	Langsa	2021	Rp. 1.333.762.61439

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
417	CV. Rj Group	Kecil	Jalan t. Nyak Arief No. 253 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Renovasi Panggung Utama Taman Ratu Safiatuddin	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 1.300.000.00000
418	CV. Dunia Agung	Kecil	Jalan Mohd. Thahir Lorong Bahagia No. 2A Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Mushalla dan Tempat Wudhuk SMK Negeri Penerbangan Aceh Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar	2021	Rp. 1.293.500.00000
419	CV. Laris Pratama Persada	Kecil	Jalan Mata Ie Ketapang No. 15 Leu Ue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya SMK Negeri 1 Samadua	Aceh Selatan	2021	Rp. 1.292.320.00000
420	CV. Inovasi Mandiri	Kecil	Jalan Merdeka Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMAN 1 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	2021	Rp. 1.278.176.98401
421	CV. Glee Bruek Engineering	Kecil	Jalan Kesatria (Purnawirawan) No. 21 Gampong Geucu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya SMKN 1 Tanah Luas	Aceh Utara	2021	Rp. 1.206.589.33800
422	CV. Gaza Kontruksi	Kecil	Jalan Cumi - cumi No. 17 Gampong Bandar Baru Kabupaten Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Fakultas Teknik (Unmuha)	Kota Banda Aceh	2021	Rp. 1.191.791.00000
423	CV. Yasmin	Kecil	Jalan Sp. Rima - Ule	Rehabilitasi Ruang	Pidie	2021	Rp.

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

	Konstruksi		Lheu Gampong Payatieng Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar	Praktik Kejuruan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMKN 2 Sigli			1.180.176.00000
424	CV. Graha Buana Raya	Kecil	Jalan Sultan Alaidin Johansyah No. 02 Gampong Neusu Aceh Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya SMK Negeri 2 Aceh Barat Daya	Aceh Barat Daya	2021	Rp. 1.115.018.00000
425	CV. Anak Rantau Mandiri	Kecil	Jalan Soekarno Hatta Lorong Tgk. Meunara I No. 1 Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMAN 1 Takengon Kabupaten Aceh Tengah	Aceh Tengah	2021	
426	CV. Aura Perkasa	Kecil	Jalan Medan - Banda Aceh Lorong Pajak Ikan No. 04 Kelurahan Keude Bayu Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara	Rehabilitasi Ruang Praktik Kejuruan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMK Negeri 2 Meulaboh	Aceh Barat	2021	Rp. 1.053.470.00000
427	PT. Bijeh Pade Tapula	Non Kecil	Jalan Fakinah No. 12 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh	Aceh Barat	2022	Rp. 78.315.766.40200
428	PT. Adik Abang Qanita Pratama	Non Kecil	Jalan Raya Nigan No. 212 Gampong Kuta	Pembangunan Gedung Badan	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 33.752.434.06200

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

			Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya	Pengelolaan Keuangan Aceh			
429	PT. Mita Rezeki	Non Kecil	Jalan Jend. A. Yani No. 62 Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional dr. Fauziah Bireuen	Bireuen	2022	Rp. 18.285.759.55121
430	PT. Fata Perdana Mandiri	Non Kecil	Jalan Taman Siswa Lorong Tanjong Dusun Kemuning Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa	Langsa	2022	Rp. 17.879.163.47705
431	PT. Anindhika Jaya Pratama	Non Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Aula Kodam Iskandar Muda	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 17.178.513.96800
432	PT. Sabata Karya Kencana	Non Kecil	Central Jalan Nasional Km 65 Tangan - Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya	Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati Aceh di Lampineung	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 15.825.247.53200
433	CV. Indica Energy Group	Kecil	Kota Banda Aceh	Pembangunan RKB Tingkat Aliyah Dapur Umum dan Lanjutan Pembangunan Asrama Santri Putra Dayah MUQ Pagar Air Evaluasi Ulang	Aceh Besar	2022	Rp. 10.181.804.63300
434	CV. Fariz Dua	Kecil	Jalan Tgk Di Ujung Desa Sinabang Kecamatan Simeulue	Pembangunan Lapangan Tembak Brimob POLDA Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 9.415.411.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (17/24)

			Timur Kabupaten Simeulue				
435	CV. Atthariq Beujaya	Kecil	Jalan Hajar Dusun Sepakat Gampong Blang Seunibong Kota Langsa	Pembangunan Gedung Negara Sederhana Kabupaten Bener Meriah (Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Utama Bener Meriah Convention Center)	Bener Meriah	2022	Rp. 9.265.886.82600
436	CV. Pase Raja Co	Kecil	Gampong Lhok Guci Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya	Pembangunan Gedung A Tahap II Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 9.000.378.38700

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (18/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
437	CV. Agung Mulya Pratama	Kecil	Jalan Pocut Meurah Inseun No. 13B Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Dr.Yulidin Away Tapaktuan	Aceh Selatan	2022	Rp. 8.984.707.21500
438	CV. Darussalam Perkasa	Kecil	Dusun Keurani Uma Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe	Pembangunan Gedung Kantor dan Prasarana Komplek Binda	Aceh Besar	2022	Rp. 7.723.827.00000
439	CV. Total Bangun Sarana	Kecil	Jalan Pari No. 28 Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Serbaguna Lanud Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang Aceh Besar	Aceh Besar	2022	Rp. 7.466.507.00000
440	CV. Sinar Mutiara	Kecil	Jalan Proyek Krueng Aceh No. 59 Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung KONI Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 7.399.053.69700
441	CV. Permata Bunda	Kecil	Jalan Muhammad Jam No. 05 Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Biaya Lanjutan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 7.034.743.19500
442	CV. Afdi Pratama	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan No. 12 Ulim Kabupaten Pidie Jaya	Pembangunan Gedung Administrasi Asrama Putra dan Pembangunan Tempat Wudhu Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kabupaten Aceh Singkil	Aceh Singkil	2022	Rp. 6.677.915.95700

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (18/24)

443	CV. Ridhapo Jaya	Kecil	Jalan Tgk. Glee Iniem No. 23 Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Kabupaten Aceh Tengah	Aceh Tengah	2022	Rp. 6.500.320.93485
444	CV. Waskita Tegar Utama	Kecil	Jalan Malahayati No. 10 A Kota Sabang	Rehab Asrama Putra Putri PPLPD/SMAKOR	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 6.318.870.20300
445	CV. Teras Wahana Kita	Kecil	Jalan Apel II No. 15A Dusun Suka Maju Kota Banda Aceh	Pembangunan Sport Center RKB Putra Pagar dan Landscape Dayah Perbatasan Darul Amin Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	2022	Rp. 5.722.416.15300
446	CV. Mitra Mulia Analitika	Kecil	Jalan Soekarno Hatta Gampong Meunasah Manyet Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Asrama dan Prasarana Komplek BINDA	Aceh Besar	2022	Rp. 5.571.980.00000
447	CV. Miruek Taman	Kecil	Jalan Miruek Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Lanjutan Pembangunan Kawah Tarung Derajat Komplek SHB	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 5.392.449.00000
448	CV. Paramitra Karya Tjipta	Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 525 Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Asisten Pidana Militer Kejati Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 5.312.857.50100
449	CV. Paramitra Karya Tjipta	Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 525 Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung C Perkantoran Baru UPTD BPSBTPHP	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 4.623.202.17000
450	CV. Jia Utama	Kecil	Jalan Amd No. 9 Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Pagar Keliling Talud Drainase dan Rumah Guru Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam	Subulussalam	2022	Rp. 4.593.068.32600

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (18/24)

451	CV. Rizki Konstruksi	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 4.322.279.23000
452	CV. Darul Firzi Rizki	Kecil	Jalan T. P Aceh Komplek APK Keudah Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Administrasi RSUD Pidie Jaya	Pidie Jaya	2022	Rp. 4.273.532.78161
453	CV. Intan Cahaya Perkasa	Kecil	Jalan panglima Polem Dusun Amaliah Gampong Jawa Kecamatan Langsa	Pembangunan Pagar Keliling Landscape dan RKB Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang	Aceh Tamiang	2022	Rp. 3.777.112.04400
454	CV. Build Kanaka Indonesia	Kecil	Jalan Tgk. Lam U Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Escalator Gedung Utama Kejaksaan Tinggi Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 3.511.860.42051
455	CV. Andil Karya Perkasa	Kecil	Jalan T. Hasan Dek No. 175 Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Pustaka Unimal	Aceh Utara	2022	Rp. 3.453.085.18200
456	CV. Satria Karya Community	Kecil	Jalan T. Iskandar Simpang Lamteh Gampong Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RSUD Aceh Jaya	Aceh Jaya	2022	Rp. 3.395.266.00000
457	CV. Rizki Konstruksi	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Rumah FORKOPIMDA Aceh (Polda Aceh) Tahap II	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 2.847.958.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (19/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
458	CV. Rotan Mas	Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 7 Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Pasar Jajanan Serba Ada (Pujasera) Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 2.738.064.56600
459	CV. Rahmat Kontruksi	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 26 Kelurahan Seuot Baroh Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gudang Arsip UPTD Aceh Timur	Aceh Timur	2022	Rp. 2.499.919.91910
460	CV. Fata Putra Jaya	Kecil	Jalan bakti No. 20A Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Arsip UPTD Aceh Utara	Aceh Utara	2022	Rp. 2.328.304.00000
461	CV. Build Kanaka Indonesia	Kecil	Jalan Tgk. Lam U Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan dan Rehabilitasi PoLorongesta Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 2.198.915.20800
462	CV. Fariz Dua	Kecil	Jalan Tgk Di Ujung Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue	Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati Aceh di Lamlagang	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 2.192.876.00000
463	CV. Setia Utama	Kecil	Jalan Prof. Ali Hasyimi Komplek Banda Bangunan Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembangunan Gudang Arsip UPTD Aceh Tengah	Aceh Tengah	2022	Rp. 2.183.627.71941
464	CV. Mubaraq Utama	Kecil	Jalan Geuchik Ibrahim No. 09 Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Selatan di Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.903.463.45300
465	CV. Rajulul Jaya	Kecil	Jalan Prof H. Ali Hasyimi No. 08 Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh	Pembangunan Food Court di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue (Tahap I)	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.899.999.00000
466	CV. Fulica Aditya	Kecil	Jalan Cut Nyak Dhien No. 21 Kota Sabang	Pembangunan Gudang Pupuk	Aceh Besar	2022	Rp. 1.892.052.88100
467	CV. Fata Putra	Kecil	Jalan Bakti No. 20A Gampong	Pembangunan Gudang	Aceh Besar	2022	Rp. 1.890.905.76200

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (19/24)

	Jaya		Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Penyimpanan Peralatan Pengolahan Marmer			
468	CV. Setia Utama	Kecil	Jalan Prof. Ali Hasyimi Komplek Banda Bangunan Kota Banda Aceh - Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembangunan Gudang Arsip UPTD Aceh Barat Daya	Aceh Barat Daya	2022	Rp. 1.879.996.31800
469	CV. Aceh Sejahtera	Kecil	Gampong Sumbok Rayeuk Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara	Pembangunan Gazebo Menara Padang Taman dan Kios Pedagang di Kawasan Wisata Agropolitan Gampong Cot Jrat Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Bireuen	2022	Rp. 1.800.000.00000
470	CV. Pinpan Global	Kecil	Jalan Tgk Chik Dipineung VIII No. 40 Gampong Pineung Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Barang Bukti dan Pagar Kantor Kejati Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.771.284.00000
471	CV. Nuansa Indah	Kecil	Jalan Rombean No. 08 Komplek Perumahan Beranda Indah Gampong Lamlagang Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kejati Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.755.284.45900
472	CV. Putra Perkasa Corporation	Kecil	Jalan Unmuha No. 9 Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Asrama IKAPA Jalan Inong Balee Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar	2022	Rp. 1.593.841.00000
473	CV. Get Jroh	Kecil	Jalan Tgk. Sulaiman Daud No. 28C Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Logistik BPBA Kabupaten Pidie Jaya	Pidie Jaya	2022	Rp. 1.578.140.00000
474	CV. Permata	Kecil	Jalan Muhammad Jam No. 05	Pembangunan Rumah	Kota Banda	2022	Rp. 1.487.288.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (19/24)

	Bunda		Gampong Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Lift dan Pengadaan Lift Gedung Polda Aceh	Aceh		
475	CV. Cahaya Kizasha Jaya	Kecil	Jalan Maimun Saleh No. 25 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Administrasi Universitas Islam Kebangsaan (UNIKI) Yayasan Kebangsaan Kabupaten Bireuen	Bireuen	2022	Rp. 1.419.515.89100
476	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Asrama RKB dan Rumah Pimpinan/Guru Dayah Perbatasan Minhajussalam Kota Subulussalam	Subulussalam	2022	Rp. 1.409.318.00000
477	CV. Putra Mutiara Perkasa	Kecil	Jalan Sultan Mohd. Daud Dusun III Gampong Daulat Kota Langsa	Lanjutan Pembangunan Gudang Mobil	Aceh Besar	2022	Rp. 1.380.468.00000
478	CV. Berkah Usaha Mandiri	Kecil	Jalan Taman Siswa Kelurahan Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.337.770.00000

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (20/24)

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
479	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya IPELMAJA Meulaboh Gampong Penaga Kecamatan Meureubo Kecamatan Aceh Barat	Aceh Barat	2022	Rp. 1.319.113.76800
480	CV. Lampoh Bie	Kecil	Desa Ateuk Lamphang Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Kantor UPTD KPH Wilayah III	Langsa	2022	Rp. 1.290.174.37271
481	CV. Timur Perdana Cemerlang	Kecil	Lorong Delima Dusun Diwai Makam Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Rehab Gedung Hall Serbaguna Komplek SHB	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.286.497.63200
482	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Rehabilitasi Asrama Putra Ruang Makan Putri Mushalla Dayah Perbatasan Darul Amin Kabupaten Aceh Tenggara	Aceh Tenggara	2022	Rp. 1.222.220.00000
483	CV. Multy Building Construction	Kecil	Jalan Iskandar Muda Gampong Rhieng Blang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	Rehabilitasi RKB Asrama Putra Putri MCK Dayah Perbatasan Safinatussalamah Kabupaten Aceh Singkil	Singkil	2022	Rp. 1.142.356.21400
484	CV. Putra Mutiara Perkasa	Kecil	Jalan Sultan Mohd. Daud Dusun III Gampong Daulat Kota Langsa	Lanjutan Pembangunan Gudang Arsip UPTD Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.118.985.16900
485	PT. Graha Konstruksi Nusantara	Non Kecil	Jalan Kiwi No. 12 D Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Ruang CT - Scan	Kota Banda Aceh	2022	Rp. 1.073.779.58100
486	CV. Azzam	Kecil	Jalan Tgk Syarbini No. 13	Penerapan Teknologi	Aceh Barat	2022	Rp. 1.069.012.29500

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (20/24)

			Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh	Budidaya Ikan/Udang Sistem Bioflok di Kemukiman Batee Puteh Kecamatan Johan Pahlawan dan Kemukiman Lhok Bubon Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat			
487	CV. Raja Karya Pratama	Kecil	Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Rehap Bangunan Kios Nelayan PPI Peudada Kabupaten Bireuen	Bireuen	2022	Rp. 1.046.529.92000
488	CV. Indra Pratama	Kecil	Jalan Kota Banda Aceh - Medan Km 33 Meunara Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Lanjutan Pembangunan Ruang Klinik Komputer dan Perpustakaan Panti Tunanetra UPTD RSBM	Aceh Besar	2022	Rp. 1.038.134.66200
489	PT. Polada Mutiara Aceh	Non Kecil	Jalan Iskandar Muda No. 5 Gampong Sigli Kabupaten Pidie	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Cut Nyak Dhien Meulaboh	Aceh Barat Daya	2023	Rp. 32.271.234.000,01
490	PT. Toleransi Aceh	Non Kecil	Jalan Tgk Glee Iniem No. 24A Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Pembangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Aceh	Banda Aceh	2023	Rp. 15.202.208.530,32
491	PT. Pitra Sari Rahayu	Non Kecil	Jalan Soekarno Hatta No. 01 Dusun Blang Gampong Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahap II	Banda Aceh	2023	Rp. 14.700.000.000,00
492	CV. Naufal Jaya Abadi	Kecil	Jalan Bajak II-H Perumahan Cassavisella No 22 Kota Medan Sumatera Utara	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Langsa	Langsa	2023	Rp. 9.826.542.000,00
493	CV. Rj Group	Kecil	Jalan T. Nyak Arief No. 253 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional Dr.Yulidin Away Tapaktuan	Aceh Selatan	2023	Rp. 9.247.000.000,00

LAMPIRAN B

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (20/24)

494	PT. Victoria Mandiri Sentosa	Non Kecil	Banda Aceh Jalan T. P. Nyak Makam Gampong Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan RS Rujukan Regional dr.Fauziah Bireuen	Bireuen	2023	Rp. 8.952.865.000,00
495	CV. Ridhapo Jaya	Kecil	Jalan Tgk. Glee Iniem No. 23 Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar	Unit Sekolah Baru (USB) SLB Negeri Syeck Abdurrauf Kota Subulussalam (DAK Fisik SLB)	Subulussalam	2023	Rp. 8.529.788.039,87
496	CV. Anindhika Pratama	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Aula Kodam Iskandar Muda Tahap II	Banda Aceh	2023	Rp. 7.805.509.000,00
497	CV. Teulaga Meutuah	Kecil	Jalan Cut Nyak Dien Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pidie Jaya	Pidie Jaya	2023	Rp. 6.869.487.418,32
498	CV. Aceh Prima Teknik	Kecil	Gampong Keude Seuneudon Kecamatan Seuneudon Kabupaten Aceh Utara	Lanjutan Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	Banda Aceh	2023	Rp. 6.650.000.000,00

No.	Perusahaan Kontraktor	Kualifikasi	Alamat Perusahaan	Nama Paket	Lokasi Pekerjaan	Tahun	Nilai Kontrak
499	CV. Megah Karya Konstruksi	Kecil	Jalan Rama Setia Gampong Deah Glumpang Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung A Tahap III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	Banda Aceh	2023	Rp. 4.544.130.000,00
500	CV. Sabata Utama	Kecil	Jalan AMD Lorong Abdi Utama No. 3 Kota Banda Aceh	Rehab Rumah Sakit Ramah ODGJ	Banda Aceh	2023	Rp. 4.474.802.000,00
501	CV. Andil Karya Perkasa	Kecil	Jalan T. Hasan Dek No. 175 Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Bener Meriah Convention Center (BMCC) di Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah Evaluasi Ulang	Bener Meriah	2023	Rp. 4.322.223.000,00
502	CV. Jaguar Utama	Kecil	Jalan Merak Lorong Bambu Hijau No. 1 Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Penyiapan Sarana Prasarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Samar Kilang Kabupaten Bener Meriah	Bener Meriah	2023	Rp. 3.820.234.000,00
503	PT. Puga Mandiri Grup	Non Kecil	Jalan K. Ibrahim No. 208 Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Propam Polda Aceh	Banda Aceh	2023	Rp. 3.635.600.000,00
504	CV. Cendana Construction	Kecil	Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen	Pembangunan Laboratorium MIPA Terpadu Universitas Al-Muslim Bireuen	Bireuen	2023	Rp. 1.877.134.769,79
505	CV. Bintang Mulya Enterprise	Kecil	Jalan Mutiara Lorong Suasa No. 1 Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Serbaguna Satuan Brimob Polda Aceh	Banda Aceh	2023	Rp. 1.800.000.000,00

506	PT. Graha Konstruksi Nusantara	Non Kecil	Jalan Kiwi No. 12D Gampong Sukadamai Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Lanjutan Pembangunan Gedung Pusat Administrasi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)	Bireuen	2023	Rp. 1.799.248.000,00
507	CV. Graha Buana Raya	Kecil	Jalan Sultan Alaidin Johansyah No. 02 Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Jaya	Aceh Jaya	2023	Rp. 1.754.429.551,67
508	CV. Gema Beusare	Kecil	Jalan Elang timur No. 31 Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama SLBN Pembina Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar	2023	Rp. 1.582.128.652,55
509	CV. Cot Seubati Indah	Kecil	Jalan Banda Aceh Medan KM 27.3 Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar	Rehabilitasi Atap Gedung A - Sekretariat	Banda Aceh	2023	Rp. 1.500.000.000,00
510	CV. Juang Karya	Kecil	Jalan Sisingamangaraja No.74 Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	Pembangunan Gudang Arsip Dinas PERKIM di Beuraden	Aceh Besar	2023	Rp. 1.420.000.000,00
511	CV. Jaguar Utama	Kecil	Jalan Merak Lorong Bambu Hijau No. 1 Gampong Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BNNP Aceh	Banda Aceh	2023	Rp. 1.319.499.000,00
512	CV. Zakia Perkasa	Kecil	Jalan Elang Timur Gampong Tgk Lampoh Bungong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh	Pembangunan Asrama Ulim Gampong Meunasah Bak Trieng Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar	Aceh Besar	2023	Rp. 1.283.053.000,00

Tabel B.3.1 Riwayat pekerjaan perusahaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh tahun 2017–2023 (24/24) Sumber: (LPSE Provinsi Aceh, 2023)

Tabel 4.1 data uji validitas dan rehabilitas N = 30

No	FWT1	FWT2	FWT3	FWT4	FWT5	FWT6	FWT7	Faktor Waktu Menunggu
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	5	4	5	4	4	5	4	31
3	4	5	5	4	4	4	4	30
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	5	5	4	5	5	5	4	33
6	4	5	5	4	5	4	4	31
7	5	5	4	5	5	5	5	34
8	5	5	5	5	5	5	5	35
9	5	5	5	5	4	5	4	33
10	4	4	5	4	4	5	5	31
11	5	5	5	4	3	5	5	32
12	5	4	5	4	4	4	4	30
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	4	5	5	5	4	4	31
17	5	5	5	5	5	4	4	33
18	5	4	5	4	4	4	4	30
19	5	5	5	5	5	5	5	35
20	4	4	4	3	4	4	4	27
21	3	2	2	5	2	3	3	20
22	5	4	5	4	4	4	4	30
23	4	4	4	4	4	4	4	28
24	5	5	5	5	5	4	5	34
25	5	5	5	5	4	5	5	34
26	5	5	5	5	4	5	5	34
27	5	4	5	5	4	4	5	32
28	4	5	5	5	4	4	3	30
29	4	5	5	5	4	4	5	32
30	5	5	5	5	5	5	5	35

Tabel 4.1 data uji validitas dan rehabilitas N = 30

No	FM 1	FM 2	FM 3	FM 4	FM 5	FM 6	FM 7	FM 8	FM 9	FM1 0	FM1 1	FM 12	FM 13	Faktor Material
1	2	5	5	5	2	2	5	5	5	5	2	5	5	53
2	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	56
3	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	60
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	62
6	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	59
7	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
8	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
9	5	4	3	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	59
10	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	63
11	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	57
12	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	56
13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
14	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	62
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
16	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	61
17	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	60
18	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	60
19	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	63
20	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	50
21	2	2	2	3	3	2	2	2	5	4	5	5	3	40
22	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	64
26	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	64
27	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	59
28	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	62
29	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	60
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	64

Tabel 4.1 data uji validitas dan reabilitas N = 30

[illegible]

Tabel 4.1 data uji validitas dan reabilitas N = 30

[illegible]

Tabel 4.1 data uji validitas dan rehabilitas N = 30

No	FM1	FM2	FM3	FM4	Faktor Manajemen
1	5	5	5	5	20
2	5	5	5	5	20
3	4	4	4	4	16
4	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	20
6	5	5	5	5	20
7	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	20
9	5	5	5	5	20
10	5	5	5	5	20
11	5	5	4	4	18
12	4	4	5	5	18
13	4	5	5	5	19
14	5	5	5	5	20
15	4	4	4	4	16
16	5	5	5	5	20
17	4	5	5	5	19
18	4	5	4	4	17
19	5	5	5	5	20
20	4	4	4	4	16
21	3	2	2	2	9
22	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16
24	5	5	5	5	20
25	5	5	5	5	20
26	5	5	5	5	20
27	5	5	5	5	20
28	5	5	4	4	18
29	5	5	4	4	18
30	5	5	5	5	20

Tabel 4.1 data uji validitas dan rehabilitas N = 30

No	FDD1	FDD2	FDD3	FDD4	Faktor Desain Dokumen
1	5	5	5	5	20
2	4	4	5	5	18
3	4	4	4	4	16
4	4	4	5	3	16
5	5	4	5	5	19
6	5	4	4	5	18
7	5	5	4	5	19
8	5	5	4	5	19
9	5	5	4	5	19
10	5	4	4	4	17
11	4	5	5	4	18
12	4	4	4	5	17
13	5	5	5	5	20
14	5	5	5	4	19
15	4	4	4	4	16
16	5	5	5	5	20
17	5	5	4	4	18
18	5	5	5	4	19
19	5	4	4	5	18
20	5	4	4	5	18
21	2	2	3	2	9
22	4	4	4	4	16
23	5	4	4	4	17
24	5	5	5	5	20
25	5	5	5	5	20
26	5	5	5	5	20
27	5	4	5	4	18
28	4	4	4	5	17
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	4	19

Tabel 4.1 data uji validitas dan rehabilitas N = 30

No	FE1	FE2	FE3	Faktor Eksternal
1	5	5	5	15
2	5	5	4	14
3	4	5	4	13
4	3	5	3	11
5	4	5	5	14
6	5	5	5	15
7	5	5	5	15
8	5	5	5	15
9	5	5	5	15
10	4	5	5	14
11	4	5	4	13
12	4	4	4	12
13	5	5	5	15
14	4	5	3	12
15	4	4	4	12
16	5	5	5	15
17	4	5	5	14
18	4	5	3	12
19	5	4	5	14
20	5	4	5	14
21	3	3	3	9
22	4	4	4	12
23	4	4	5	13
24	5	5	5	15
25	5	5	5	15
26	5	5	5	15
27	5	4	5	14
28	5	5	4	14
29	5	5	5	15
30	4	5	5	14

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Faktor Waktu Menunggu

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Waktu Tunggu	FWT1	0,792	0,361	Valid
	FWT2	0,860		Valid
	FWT3	0,733		Valid
	FWT4	0,494		Valid
	FWT5	0,767		Valid
	FWT6	0,786		Valid
	FWT7	0,764		Valid

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Faktor Material

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Faktor Material	FM1	0,740	0,361	Valid
	FM2	0,802		Valid
	FM3	0,619		Valid
	FM4	0,818		Valid
	FM5	0,669		Valid
	FM6	0,773		Valid
	FM7	0,721		Valid
	FM8	0,751		Valid
	FM9	0,425		Valid
	FM10	0,623		Valid
	FM11	0,417		Valid
	FM12	0,447		Valid
	FM13	0,707		Valid

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Faktor Sumber Daya Manusia

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Faktor Sumber Daya Manusia	FSDM1	0,769	0,361	Valid
	FSDM2	0,852		Valid
	FSDM3	0,817		Valid
	FSDM4	0,894		Valid
	FSDM5	0,867		Valid
	FSDM6	0,867		Valid
	FSDM7	0,793		Valid
	FSDM8	0,647		Valid

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Faktor Pelaksanaan

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Faktor Sumber Daya Manusia	FP1	0,868	0,361	Valid
	FP2	0,851		Valid
	FP3	0,896		Valid
	FP4	0,885		Valid
	FP5	0,951		Valid
	FP6	0,930		Valid
	FP7	0,930		Valid
	FP8	0,830		Valid

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Faktor Manajemen

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Faktor Manajemen	FM1	0,858	0,361	Valid
	FM2	0,932		Valid
	FM3	0,956		Valid
	FM4	0,956		Valid

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Faktor Desain dan Dokumen

Variabel	Indikator	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Faktor Desain Dokumen	FDD1	0,881	0,361	Valid
	FDD2	0,891		Valid
	FDD3	0,697		Valid
	FDD4	0,785		Valid

Tabel 4.1 data uji validitas dan reabilitas N = 30

		Correlations			
		FE1	FE2	FE3	Faktor Eksternal
FE1	Pearson Correlation	1	.328	.675**	.869**
	Sig. (2-tailed)		.077	.000	.000
	N	30	30	30	30
FE2	Pearson Correlation	.328	1	.220	.604**
	Sig. (2-tailed)	.077		.242	.000
	N	30	30	30	30
FE3	Pearson Correlation	.675**	.220	1	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.242		.000
	N	30	30	30	30
Faktor Eksternal	Pearson Correlation	.869**	.604**	.853**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

	Waktu							Faktor																				
	FWT1	FWT2	FWT3	FWT4	FWT5	FWT6	FWT7	Menunggu	FM1	FM2	FM3	FM4	FM5	FM6	FM7	FM8	FM9	FM10	FM11	FM12	FM13	Material	FSDM1	FSDM2	FSDM3	FSDM4	FSDM5	FSDM6
N Valid	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4.6333	4.5667	4.7333	4.6000	4.3333	4.4667	4.4333	31.7667	4.3667	4.5000	4.3333	4.6000	4.4333	4.5667	4.5000	4.6333	4.6333	4.7333	4.5000	4.6000	4.7000	59.1000	4.6333	4.7000	4.5333	4.6333	4.5667	4.5667
Median	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	4.0000	4.5000	4.5000	32.0000	4.5000	5.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	60.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
Minimum	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	20.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	2.00	3.00	3.00	40.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	65.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

FWT1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	9	30.0	30.0	33.3
	5.00	20	66.7	66.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

FWT2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	10	33.3	33.3	36.7
	5.00	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

FWT3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.3	3.3	3.3
	4.00	5	16.7	16.7	20.0
	5.00	24	80.0	80.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Faktor Waktu Menunggu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	1	3.3	3.3	3.3
	27.00	1	3.3	3.3	6.7
	28.00	2	6.7	6.7	13.3
	30.00	5	16.7	16.7	30.0
	31.00	4	13.3	13.3	43.3
	32.00	3	10.0	10.0	53.3
	33.00	3	10.0	10.0	63.3
	34.00	4	13.3	13.3	76.7
	35.00	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Faktor Material

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	40.00	1	3.3	3.3	3.3
	50.00	1	3.3	3.3	6.7
	52.00	2	6.7	6.7	13.3
	53.00	2	6.7	6.7	20.0
	56.00	2	6.7	6.7	26.7
	57.00	1	3.3	3.3	30.0
	59.00	3	10.0	10.0	40.0
	60.00	4	13.3	13.3	53.3
	61.00	1	3.3	3.3	56.7
	62.00	3	10.0	10.0	66.7
	63.00	2	6.7	6.7	73.3
	64.00	6	20.0	20.0	93.3
	65.00	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Faktor Sumber Daya Manusia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31.00	1	3.3	3.3	3.3
	32.00	5	16.7	16.7	20.0
	33.00	1	3.3	3.3	23.3
	34.00	1	3.3	3.3	26.7
	35.00	2	6.7	6.7	33.3
	36.00	1	3.3	3.3	36.7
	37.00	2	6.7	6.7	43.3
	38.00	4	13.3	13.3	56.7
	39.00	2	6.7	6.7	63.3
	40.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Tabel 4.1 data uji validitas dan rehabilitas N = 30

Faktor Manajemen

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9.00	1	3.3	3.3	3.3
	16.00	5	16.7	16.7	20.0
	17.00	1	3.3	3.3	23.3
	18.00	4	13.3	13.3	36.7
	19.00	2	6.7	6.7	43.3
	20.00	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Faktor Pelaksana

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	1	3.3	3.3	3.3
	30.00	1	3.3	3.3	6.7
	32.00	6	20.0	20.0	26.7
	34.00	2	6.7	6.7	33.3
	35.00	1	3.3	3.3	36.7
	37.00	3	10.0	10.0	46.7
	38.00	3	10.0	10.0	56.7
	39.00	2	6.7	6.7	63.3
	40.00	11	36.7	36.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Faktor Desain Dokumen

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9.00	1	3.3	3.3	3.3
	16.00	4	13.3	13.3	16.7
	17.00	4	13.3	13.3	30.0
	18.00	7	23.3	23.3	53.3
	19.00	7	23.3	23.3	76.7
	20.00	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.664	.413	.344	.284	.321	.173	.229	.060	.011
2	-.468	.519	.632	-.268	-.059	-.074	-.094	.148	-.027
3	.052	-.624	.645	.323	-.225	-.180	.045	.036	.031
4	.017	-.263	.131	-.403	-.070	.830	.148	.179	.056
5	-.507	-.094	-.092	.437	.520	.122	.325	.363	-.107
6	-.159	.213	-.027	.579	-.382	.455	-.327	-.260	-.256
7	.138	.125	-.180	.153	-.423	-.064	-.126	.807	.242
8	-.116	.176	-.081	.059	-.471	-.051	.813	-.203	.139
9	-.147	.036	.026	.166	.144	.117	-.159	-.221	.917

Tabel 4.3 Hasil data PCA menggunakan spss

Statistics							
		Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan Perusahaan	Kualifikasi Perusahaan	Pengalaman Project Konstruksi Gedung
N	Valid	235	235	235	235	235	235
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki Laki	192	81.7	81.7	81.7
	Perempuan	43	18.3	18.3	100.0
	Total	235	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>50 Tahun	5	2.1	2.1	2.1
	21-30 Tahun	7	3.0	3.0	5.1
	31-40 Tahun	175	74.5	74.5	79.6
	41-50 Tahun	48	20.4	20.4	100.0
	Total	235	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	9	3.8	3.8	3.8
	S1	210	89.4	89.4	93.2
	S2	11	4.7	4.7	97.9
	S3	5	2.1	2.1	100.0
	Total	235	100.0	100.0	

Tabel 4.3 Hasil data PCA menggunakan spss

Kualifikasi Perusahaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	K1	42	17.9	17.9	17.9
	K2	26	11.1	11.1	28.9
	K3	30	12.8	12.8	41.7
	M1	32	13.6	13.6	55.3
	M2	26	11.1	11.1	66.4
	B1	46	19.6	19.6	86.0
	B2	33	14.0	14.0	100.0
	Total	235	100.0	100.0	

Pengalaman Project Konstruksi Gedung

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>15 Tahun	4	1.7	1.7	1.7
	0-5 Tahun	19	8.1	8.1	9.8
	11-15 Tahun	8	3.4	3.4	13.2
	6-10 Tahun	204	86.8	86.8	100.0
	Total	235	100.0	100.0	

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy,	.736
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square
	658.116
	df
	21
	Sig.
	.000

Anti-image Matrices

		Faktor Waktu Menunggu	Faktor Material	Faktor Sumber Daya Manusia	Faktor Pelaksana	Faktor Manajemen	Faktor Desain Dokumen	Faktor Eksternal
Anti-image Covariance	Faktor Waktu Menunggu	.449	-.058	-.019	-.159	-.046	-.071	.085
	Faktor Material	-.058	.743	-.043	-.073	.043	.147	-.247
	Faktor Sumber Daya Manusia	-.019	-.043	.365	-.177	.056	-.109	.026
	Faktor Pelaksana	-.159	-.073	-.177	.267	-.093	-.022	.021
	Faktor Manajemen	-.046	.043	.056	-.093	.762	-.081	-.130
	Faktor Desain Dokumen	-.071	.147	-.109	-.022	-.081	.526	-.276
Anti-image Correlation	Faktor Eksternal	.085	-.247	.026	.021	-.130	-.276	.632
	Faktor Waktu Menunggu	.820 ^a	-.100	-.047	-.459	-.079	-.145	.160
	Faktor Material	-.100	.663 ^a	-.083	-.164	.058	.236	-.360
	Faktor Sumber Daya Manusia	-.047	-.083	.776 ^a	-.567	.107	-.249	.055
	Faktor Pelaksana	-.459	-.164	-.567	.732 ^a	-.206	-.058	.051
	Faktor Manajemen	-.079	.058	.107	-.206	.833 ^a	-.128	-.187
	Faktor Desain Dokumen	-.145	.236	-.249	-.058	-.128	.723 ^a	-.479
	Faktor Eksternal	.160	-.360	.055	.051	-.187	-.479	.529 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

	Initial	Extraction
Faktor Waktu Menunggu	1.000	.749
Faktor Material	1.000	.246
Faktor Sumber Daya Manusia	1.000	.758
Faktor Pelaksana	1.000	.865
Faktor Manajemen	1.000	.405
Faktor Desain Dokumen	1.000	.618
Faktor Eksternal	1.000	.837

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	3.281	46.878	46.878	3.281	46.878	46.878	2.655	37.934	37.934
2	1.197	17.100	63.978	1.197	17.100	63.978	1.823	26.044	63.978
3	.933	13.335	77.313						
4	.698	9.977	87.290						
5	.385	5.503	92.793						
6	.323	4.618	97.411						
7	.181	2.589	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.



PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL JURUSAN
TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH 2024

KUESIONER PENELITIAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PEMBOROSAN (WASTE) MATERIAL DALAM PELAKSANAAN
PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI PROVINSI ACEH**

Responden yang Terhormat,

Dalam rangka penyusunan tesis pada Program Pascasarjana Program Studi Teknik Sipil Universitas Malikussaleh, saya mohon kepada anda untuk mengisi kuesioner ini sebagai bahan masukan dan kelengkapan data. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Peneliti menjamin kerahasiaan semua informasi yang telah diberikan. Atas partisipasi Anda dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Lhokseumawe, 24 Agustus 2024

Hormat Saya,

Radiansyah
NIM. 222210101014

LAMPIRAN B

Formulir B.3.1 Kuesioner (2/4)

KUESIONER BAGIAN A (KARAKTERISTIK RESPONDEN)

Kuesioner bagian A menanyakan tentang “karakteristik responden”. Berikan tanda (√) pada kolom yang telah disediakan berdasarkan persepsi anda.

1. Jenis kelamin:

a. ☐ Pria

b. ☐ Wanita

2. Umur:

a. ☐ 21–30 tahun

c. ☐ 41–50 tahun

b. ☐ 31–40 tahun

d. ☐ >50 tahun

3. Pendidikan terakhir:

a. ☐ D3

c. ☐ S2

b. ☐ S1

d. ☐ S3

4. Jabatan perusahaan:

a. ☐ *Project manager*

c. ☐ *Site engineer*

b. ☐ *Site manager*

d. ☐ *Supervisor*

5. Kualifikasi perusahaan:

a. ☐ K1

e. ☐ M2

b. ☐ K2

f. ☐ B1

c. ☐ K3

g. ☐ B2

d. ☐ M1

6. Pengalaman proyek konstruksi gedung:

a. ☐ 0–5 tahun

c. ☐ 11–15 tahun

b. ☐ 6–10 tahun

d. ☐ >15 tahun

LAMPIRAN B


Formulir B.3.1 Kuesioner KUESIONER BAGIAN B (PERSEPSI RESPONDEN)

Kuesioner bagian B menanyakan tentang “57 indikator pemborosan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Provinsi Aceh, berdasarkan pengalaman tahun 2017–2023”. Berikan tanda (√) pada kolom Tidak Pernah (TP), Jarang (JR), Kadang-kadang (KK), Sering (SR), dan Selalu (SL).

No.	Faktor Waste dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi	Sumber				
		a	b	c	d	e
A	Faktor Manusia					
1	Pekerja yang belum terlatih sering melakukan kesalahan pemotongan, pencampuran, atau penggunaan material.					
2	Kedisiplinan rendah menyebabkan kelalaian dalam penanganan dan penyimpanan material.					
3	Instruksi kerja yang tidak jelas antar tim menyebabkan salah pemakaian material.					
B	Faktor Manajerial					
1	Kelebihan atau kekurangan material karena estimasi yang salah.					
2	Tanpa kontrol ketat, pemakaian material jadi tidak efisien.					
3	Proses kerja tidak sinkron, menyebabkan rework dan pemborosan.					
C	Faktor Teknis					
1	Material yang sudah tersedia tidak dapat digunakan dan menjadi sisa					
2	Material harus diganti karena tidak sesuai spesifikasi atau mutu.					
3	Cara kerja yang tidak efisien menghasilkan sisa material lebih banyak.					
D	Faktor Lingkungan dan Logistik					
1	Hujan atau panas dapat merusak material yang disimpan di lapangan.					
2	Material rusak atau hilang akibat penataan yang tidak baik.					

LAMPIRAN B

Sekian dan terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Anda yang telah meluangkan waktu untuk pengisian formulir kuesioner penelitian ini

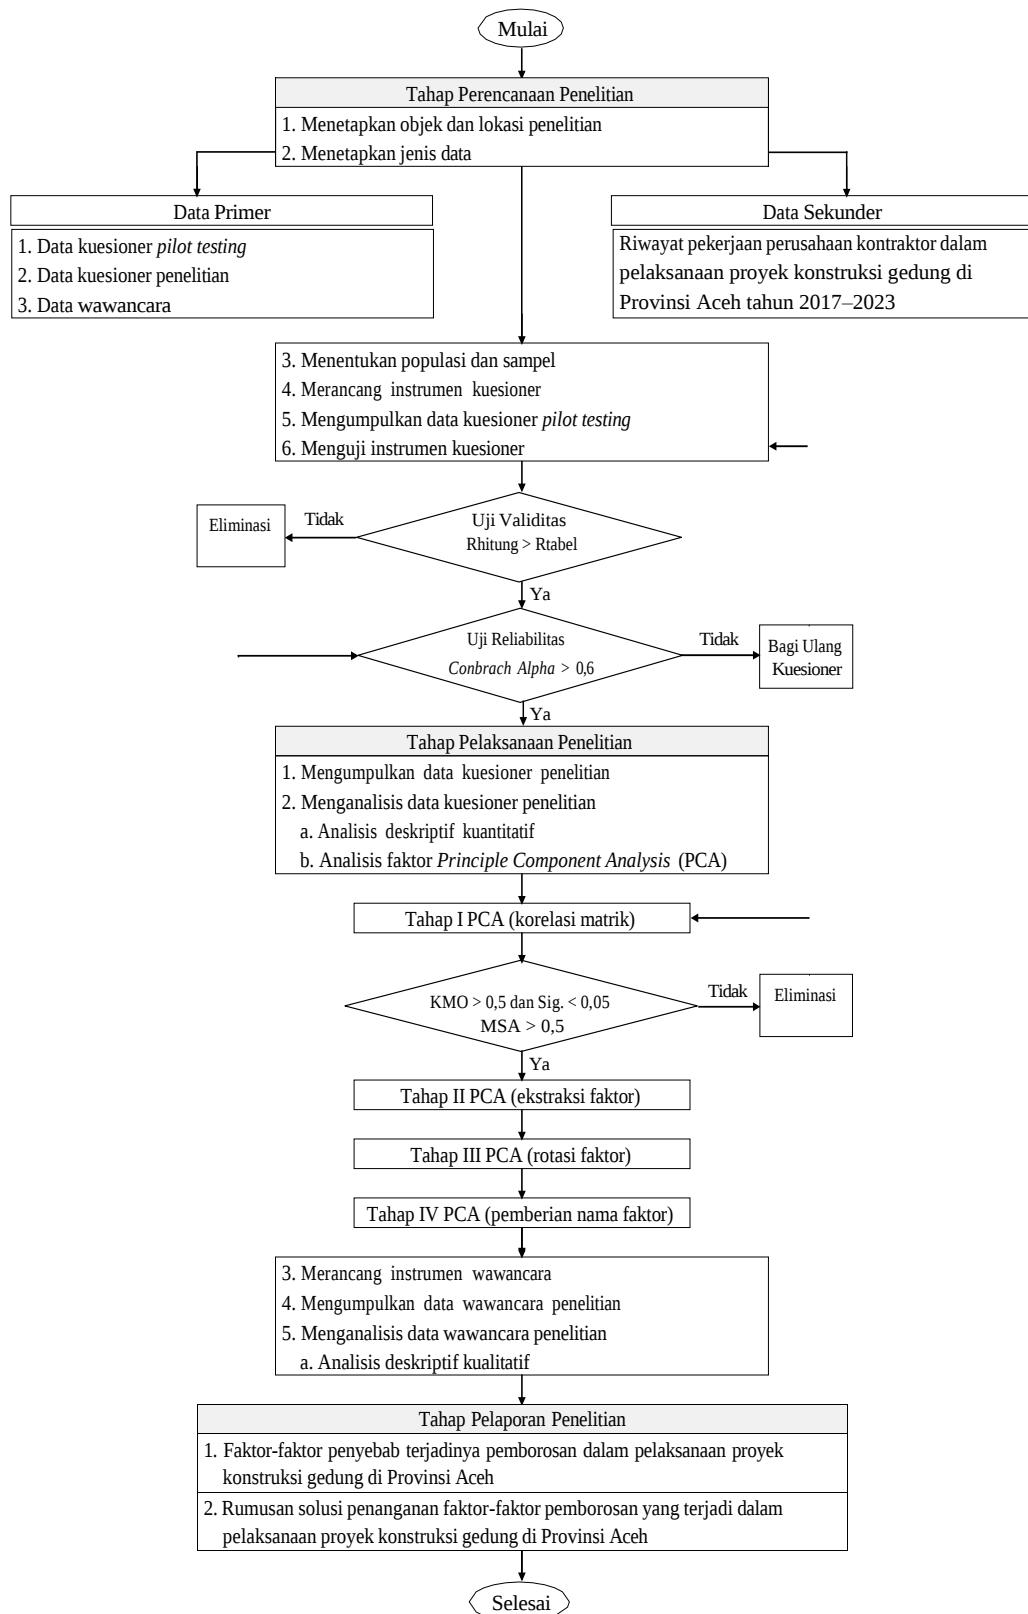

Gambar 3.1 Bagan alir penelitian

LAMPIRAN C PELAKSANAAN PENELITIAN



Gambar B. 4.1 Pengumpulan Data Kuesioner dan Wawancara dengan kontraktor



Gambar B. 4.2 Pengumpulan Data Kuesioner dan Wawancara dengan kontraktor



Gambar B. 4.3 material waste



Gambar B 4.5 Memanfaatkan material waste



Gambar. B 4.6 material waste

BIODATA



Personal

Nama : Radiansyah
NIM : 202210101014
Alamat : Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah
No HP/Telpon : 082286287801

Orang Tua

Nama Ayah : Boniman
Pekerjaan : Tani
Umur : 52 tahun
Alamat : Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah

Nama Ibu : Ilyani
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Umur : 49 tahun
Alamat : Desa Bener Pepanyi, Kecamatan Permata,
Kabupaten Bener Meriah

Pendidikan Formal

Asal S1 (Tahun) : S1 Teknik Sipil Universitas Almuslim (2017–2021)
Asal SLTA (Tahun) : MAS Raudhatul Ulum (2014–2017)
Asal SLTP (Tahun) : MTS. S Pulo Tige (2011–2014)
Asal SD (Tahun) : MIN Keramat Jaya (2007–2011)

1. Pendidikan Non Formal

Kursus/Pelatihan : -
Institusi Pelaksana : -
Tanggal Pelaksanaan : -

2. Software Komputer yang dikuasai

Jenis Software : - *Microsoft Office*
- *Microsoft excel*
- *Microsoft Power pont*
Tingkat Penguasaan : Sangat Baik

6. Prestasi

Tingkat Nasional : 1. -
2. -

Tingkat Provinsi : 1. -
2. -

Tingkat Kabupaten/Kota : 1. -
2. -

Blangkejeren, 26 Pebruari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan

Radiansyah